


Zawory równoważące typu X, ze stali nierdzewnej, przepływ zredukowany


240X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-50, przepływ zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+GF
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętką precyzyjnego ustawienia

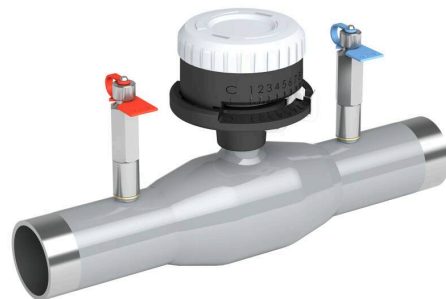


Warunki działania

od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

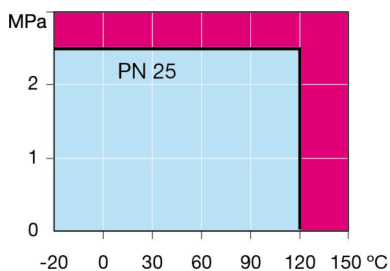

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

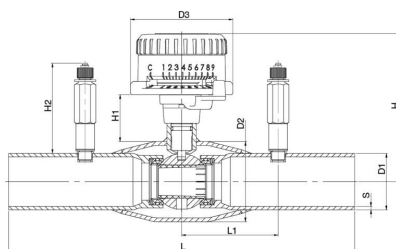

DN	PN	Nr katalogowy	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	25	240015X	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.7
20	25	240020X	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2	0.8
25	25	240025X	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2	1.0
32	25	240032X	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2	1.4
40	25	240040X	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.9
50	25	240050X	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.6	2.6

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.