


Zawory równoważące typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


248X wersja, X-seria, złącze zaciskowe / złącze zaciskowe, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 15-50 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 15-50 z pokrętką precyzyjnego ustawienia
O-ring połączenia zaciskowego (LBP)	DN 15-50 CIIR

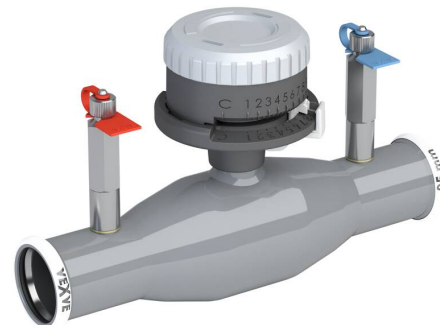


Warunki działania

od -20°C do +120°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

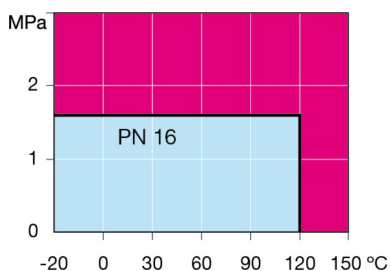

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

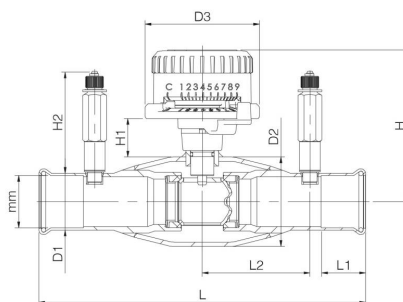

DN	PN	Nr katalogowy	mm	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	248015X	18	21.3	33.7	77.0	100	37	68	230	20	72.5	0.9
20	16	248020X	22	25.3	42.4	77.0	106	38	69	236	21	72.5	1.0
25	16	248025X	28	31.3	48.3	77.0	106	36	69	230	23	72.5	1.2
32	16	248032X	35	38.4	60.3	77.0	110	34	69	230	26	72.5	1.5
40	16	248040X	42	45.4	70.0	77.0	115	36	69	250	30	72.5	1.8
50	16	248050X	54	57.5	76.1	77.0	122	38	69	250	35	72.5	2.5

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.