


Zawory równoważące typu X, ze stali nierdzewnej, przepływ zredukowany


240X/MM wersja, X-seria, spawanie/ spawanie, norma NS, DN 20-50, przepływ zredukowany

Korpus	DN 20-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 20-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404), kompozyt rura przepływowa
Uszczelnienie kuli	DN 20-50 PTFE+GF
Trzpień	DN 20-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 20-50 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 20-50 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 20-50 z pokrętką precyzyjnego ustawienia

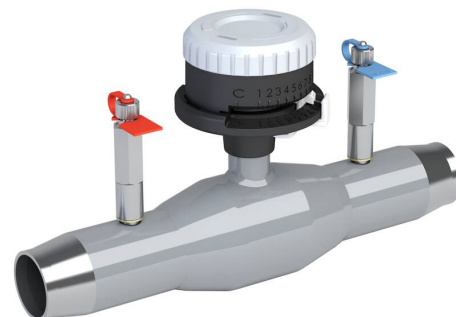


Warunki działania

od -20°C do +120°C
 Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
 Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
 Klasa szczelności A (EN 12266-1)

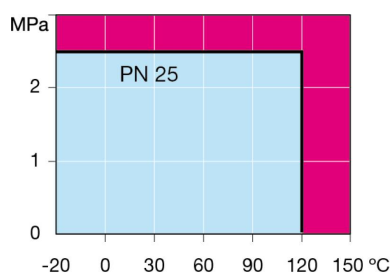

Nieprzeznaczone do pary

DN 20-50

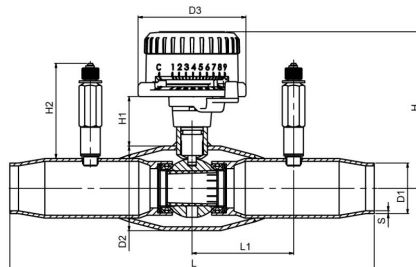

DN	PN	Nr katalogowy	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
20	25	240020X/MM	25.0	42.4	77.0	101	38	68	230	73	2	1.1
25	25	240025X/MM	30.0	48.3	77.0	108	37	68	230	73	2	1.3
32	25	240032X/MM	36.0	60.3	77.0	112	35	68	260	73	2	1.9
40	25	240040X/MM	45.0	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.5	2.5
50	25	240050X/MM	54.0	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.6	3.6

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.