

Podziemne zawory kulowe, przelot zredukowany

spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-300 PTFE+C
Trzpień	DN 200-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-300 FPM
Działanie	DN 200-300 Zawory są dostępne z przekładnią kątową i standardową przejściówką sześciokątną 27 lub 32 mm
Góra trzpienia	DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300

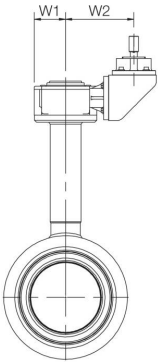

DN 200-300

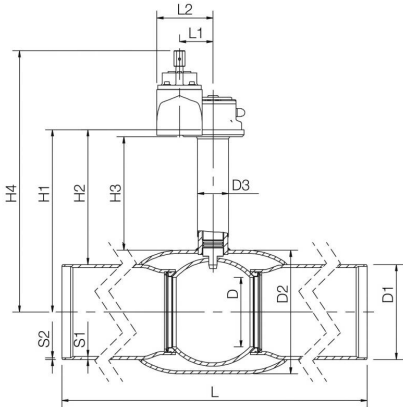

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	S1	S2	W1	W2	kg
200	25	28481650	150	219.1	273.0	76.1	489	380	334	712	1500	84	149	7,1	4,5	81	198	108.0
250	25	28481750	200	273.0	355.6	76.1	525	389	327	765	1500	97	162	8,8	5	90	208	155.0
300	25	28481850	250	323.9	457.0	88.9	580	418	331	809	1800	138	222	8,8	5,6	141	235	235.0