

Podziemne zawory kulowe, pełnoprzelotowy


157/TR wersja, Podziemne zawory z kulą jarzmioną, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 125-900, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 125-150 Stal P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 125-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 125-900 PTFE+C
Trzpień	DN 125-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 125-900 FPM
Góra trzpienia	DN 125-900 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Wyposażenie	DN 150-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca




Warunki działania

od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

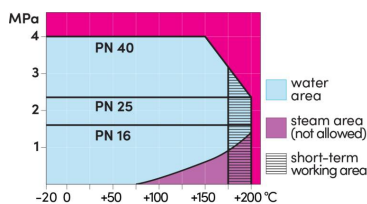


Nieprzeznaczone do pary

DN 125-900

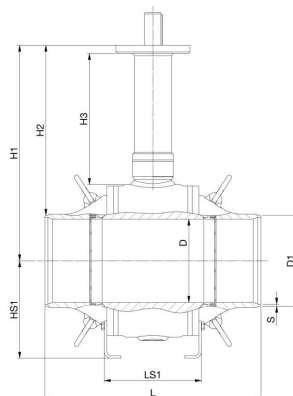

DN 125-900

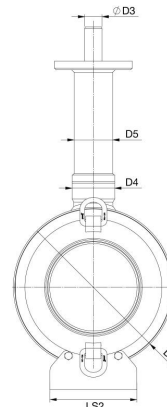

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
125	25	157125/TR	125	139.7	219.0		59.5	60.3	423	353	299		320			4,5	37.0
150	25	157150/TR	150	168.3	273.0	35.0	74.5	76.1	459	375	303	169	457	210	160	4,5	79.0
200	25	157200/TR	200	219.1	368.0	40.0	98.0	88.9	520	410	316	235	521	234	200	5,0	168.0
250	25	157250/TR	250	273.0	440.0	50.0	110.0	114.3	568	432	328	280	559	250	240	5,0	260.0
300	25	157300/TR	300	323.9	510.0	50.0	110.0	114.3	603	441	328	314	635	290	280	5,6	380.0
350	25	157350/TR	350	355.6	590.0	70.0	135.0	139.7	695	517	375	360	762	348	320	6,3	620.0
400	25	157400/TR	400	406.4	640.0	70.0	135.0	139.7	720	517	375	390	838	362	350	7,1	738.0
450	25	157450/TR	436	457.0	740.0	75.0	219.1		720	492	316	530	914	456	400	6,3	1050.0
500	25	157500/TR	487	508.0	822.0	90.0	244.5		761	507	312	580	991	472	420	6,3	1339.0
600	25	157600/TR	589	610.0	980.0	98.0	244.5		840	535	312	660	1143	524	450	7,1	2136.0
700	25	157700/TR	684	711.0	1125.0	98.0	273.0		932	576	323	700	1346	572	450	8,0	3225.0
800	25	157800/TR	779	798.4	1290.0	120.0	298.0		1045	638	350	840	1524	700	600	8,8	4875.0
900	25	157900/TR	874	914.0	1440.0	120.0	298.0		1120	663	350	900	1727	770	600	10,0	6302.0