

Zawory z kulą jarzmioną, przelot zredukowany


103/TR wersja, kołnierz / kołnierz, DN 200-900, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-450 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 200-900 PTFE+C
Trzpień	DN 200-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-900 FPM
Działanie	DN 200-900 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 16, 25, 40
Długość zabudowy	EN 558 (12-series)
Wyposażenie	DN 200-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 450, DN 32 dla zaworów DN 500 do DN 1200




Warunki działania


od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

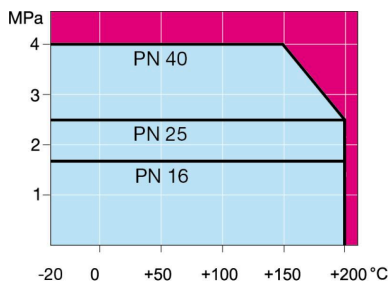

DN 200-900

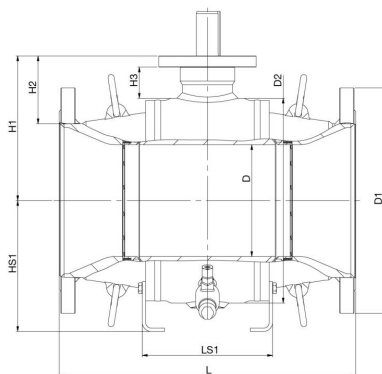

DN 200-900

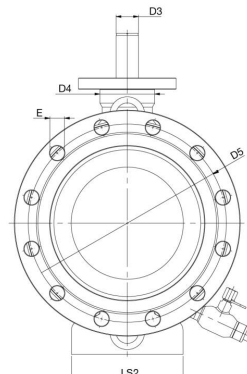

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
200	16	103200/TR	150	340.0	315.0	40.0	98.0	295.0	22	234	124	57	200	457	229	160	154.0
250	16	103250/TR	201	405.0	368.0	40.0	98.0	355.0	26	260	122	56	235	533	234	200	214.0
300	16	103300/TR	250	460.0	440.0	50.0	110.0	410.0	26	302	139	62	282	610	250	240	322.0
350	16	103350/TR	300	520.0	510.0	50.0	110.0	470.0	26	337	158	62	314	686	290	280	474.0
400	16	103400/TR	340	580.0	590.0	70.0	135.0	525.0	30	400	195	80	360	762	348	320	726.0
450	16	103450/TR	385	640.0	640.0	70.0	135.0	585.0	30	425	197	80	390	864	362	260	916.0
500	16	103500/TR	436	715.0	740.0	75.0	180.0	650.0	33	490	225	86	530	914	456	400	1118.0
600	16	103600/TR	487	840.0	822.0	90.0	200.0	770.0	36	537	222	88	580	1065	472	420	1567.0
700	16	103700/TR	589	910.0	980.0	98.0	200.0	840.0	36	616	235	88	660	1245	524	450	2493.0
800	16	103800/TR	684	1025.0	1125.0	98.0	230.0	950.0	39	722	302	111	700	1372	572	450	3510.0
900	16	103900/TR	779	1125.0	1290.0	120.0	270.0	1050.0	39	833	358	138	840	1524	700	600	5341.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 500-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.