

Zawory kulowe typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


238X wersja, X-seria, złącze zaciskowe / złącze zaciskowe, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Działanie	DN 15-50 z uchwytem kompozytowym
O-ring połączenia zaciskowego (LBP)	DN 15-50 CIIR




Warunki działania

od -20°C do +120°C
 Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
 Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
 Klasa szczelności A (EN 12266-1)

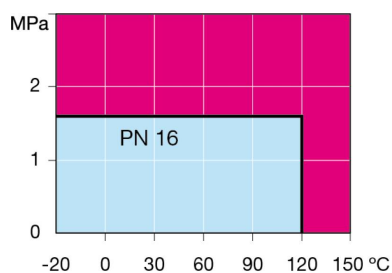

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

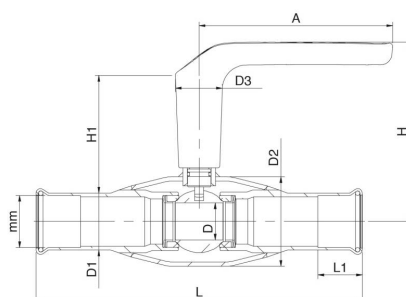

DN	PN	Nr katalogowy	mm	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	238015X	18	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	230	25	0.6
20	16	238020X	22	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	230	25	0.8
25	16	238025X	28	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	230	25	1.0
32	16	238032X	35	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	230	30	1.3
40	16	238040X	42	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	250	30	1.5
50	16	238050X	54	130	50	58.0	76.1	32.0	136	84	250	30	2.3