


Podziemne zawory kulowe, pełnoprzelotowy

157/SL/TR wersja, Podziemne zawory z kulą jarzmioną SL, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-400 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 150-400 PTFE+C
Trzpień	DN 150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) DN 200-400 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-400 FPM
Działanie	DN 150-400 dostępne z przenośną przekładnią planetarną
Góra trzpienia	DN 150-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Wypośażenie	DN 150-400 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca

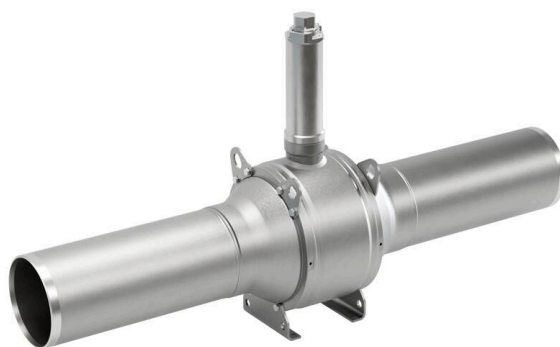


Warunki działania

od 0°C do +200°C

Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

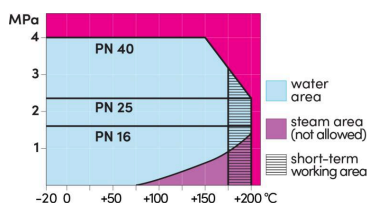


Nieprzeznaczone do pary

DN 125-400

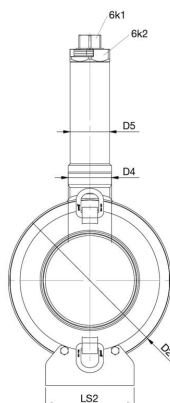

DN 150-400

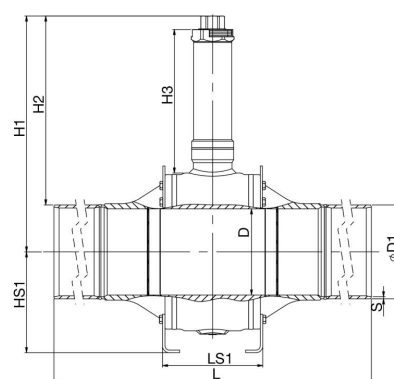

DN	PN	Nr katalogowy	6K1	6K2	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	157150/SL/TR	50	90	150	168.3	315.0	98.0	88.9	524	440	335	200	1500	229	160	4,5	96.0
200	25	157200/SL/TR	50	90	200	219.1	368.0	98.0	88.9	550	440	335	235	1500	234	200	5,0	193.0
250	25	157250/SL/TR	50	90	250	273.0	440.0	110.0	114.3	629	492	377	280	1500	250	240	5,0	288.0
300	25	157300/SL/TR	50	90	300	323.9	510.0	110.0	114.3	664	502	377	314	1800	290	280	5,6	428.0
350	25	157350/SL/TR	50	90	340	355.6	590.0	135.0	139.7	645	467	318	360	1800	348	320	6,3	661.0
400	25	157400/SL/TR	50	90	385	406.4	640.0	135.0	139.7	670	466	318	390	2000	362	350	7,1	804.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Średnice DN 450-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.