

Zawory z kulą jarzmioną, pełnoprzelotowy

150/TR wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 125-1200, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 125-150 Stal P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 125-1200 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 125-1200 PTFE+C
Trzpień	DN 125-1200 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 125-1200 FPM
Działanie	DN 125-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej DN 200-1200 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Wypośażenie	DN 150-1200 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 15 dla zaworów DN 125 do DN 150, DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 400, DN 32 dla zaworów DN 450 do DN 1200 DN 125 są wyposażone w zawór odwadniający



Warunki działania


od 0°C do +200°C

Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -20 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

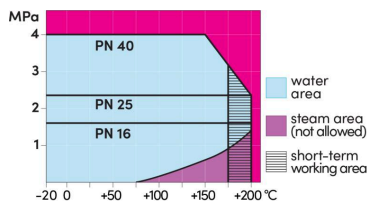


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-1200

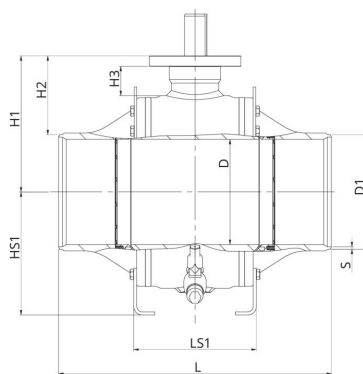

DN 200-1200

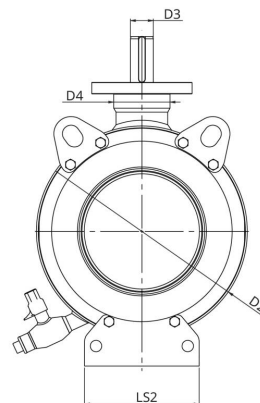

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
125	25	150125/TR	600	125	139.7	219.0		59.5	223	143	73			320			4,5	35.0
150	25	150150/TR	870	150	168.3	273.0		74.5		179	95	43	169	457	210	160	4,5	76.0
200	25	150200/TR		201	219.1	368.0	40.0	98.0		260	150	56	235	521	234	200	5	163.0
250	25	150250/TR		250	273.0	440.0	50.0	110.0		302	166	62	280	559	250	240	5	251.0
300	25	150300/TR		300	323.9	510.0	50.0	110.0		337	175	62	314	635	290	280	5,6	371.0
350	25	150350/TR		340	355.6	590.0	70.0	135.0		400	222	80	360	762	348	320	6,3	605.0
400	25	150400/TR		385	406.4	640.0	70.0	135.0		425	221	80	390	838	362	350	7,1	723.0
450	25	150450/TR		436	457.0	740.0	75.0	180.0		490	262	86	530	914	456	400	6,3	997.0
500	25	150500/TR		487	508.0	822.0	90.0	200.0		537	283	88	580	991	472	420	6,3	1273.0
600	25	150600/TR		589	610.0	980.0	98.0	200.0		616	311	88	660	1143	524	450	7,1	2074.0
700	25	150700/TR		684	711.0	1125.0	98.0	230.0		722	366	111	700	1346	572	450	8	3144.0
800	25	150800/TR		779	813.0	1290.0	120.0	270.0		833	426	138	840	1524	700	600	8,8	4783.0
900	25	150900/TR		874	914.0	1440.0	120.0	270.0		908	451	138	900	1727	770	600	10	6195.0
1000	25	1501000/TR		976	1016.0	1600.0	135.0	290.0		1010	502	156	970	1870	876	750	11	8696.0
1200	25	1501200/TR		1166	1220.0	1910.0	140.0	300.0		1165	555	156	1120	2216	1000	900	12,5	14242.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Srednice DN 450-1200 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.