

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


243/25 wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-150, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-150 PTFE+GF
Trzpień	DN 65-150 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-150 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 65-150 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 65-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

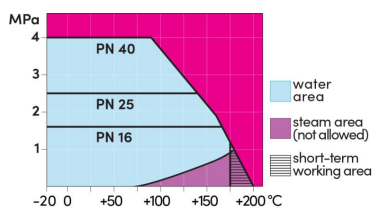

Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

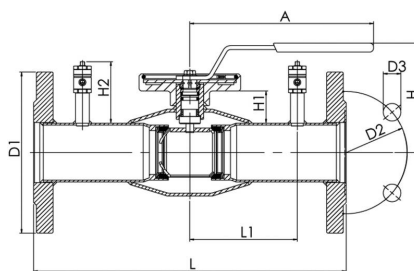

DN	PN	Nr katalogowy	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	243065/25	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	243080/25	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	243100/25	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	243125/25	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	243150/25	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


243/25 wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 200-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 200-250 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-250 FPM/NBR
Blok pomiarowy	DN 200-250 Samouszczelnianie, stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Działanie	DN 200-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

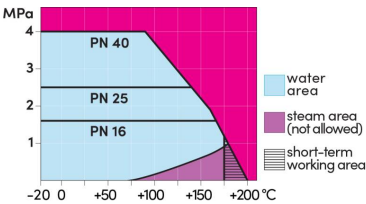


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	243200/25	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293	72	101	101	425	195	66.0
250	25	243250/25	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345	88	107	107	550	256	113.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.