

Zawory kulowe typu X, ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


231X/NPT wersja, NPT, gwint wewnętrzny / spawanie EN (DIN), DN 10-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Kula	DN 10-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 10-50 PTFE+C
Trzpień	DN 10-50 Stal nierdzewna, AISI316L (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-50 FPM/NBR
Działanie	DN 10-50 z uchwytem kompozytowym




Warunki działania

od -20°C do +200°C
 Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
 Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
 Klasa szczelności A (EN 12266-1)

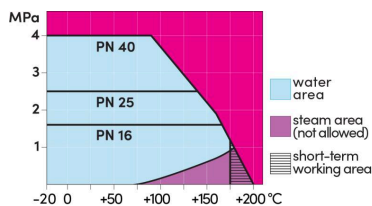

Nieprzeznaczone do pary

DN 10-50

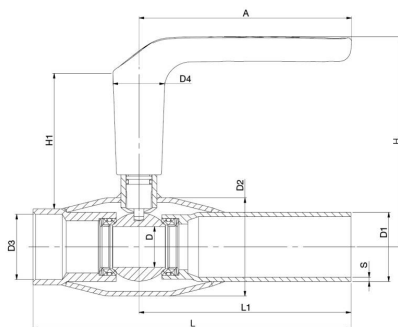

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010X/NPT	130	10	17.2	33.7	NPT 3/8	32.0	119	86	153	115	2	0.4
15	40	231015X/NPT	130	10	21.3	33.7	NPT 1/2	32.0	119	84	158	115	2	0.5
20	40	231020X/NPT	130	15	26.9	42.4	NPT 3/4	32.0	123	85	165	115	2	0.6
25	40	231025X/NPT	130	20	33.7	48.3	NPT 1	32.0	125	84	172	115	2	0.8
32	40	231032X/NPT	130	25	42.4	60.3	NPT 1 1/4	32.0	129	83	195	130	2	1.2
40	40	231040X/NPT	130	32	48.3	70.0	NPT 1 1/2	32.0	133	84	205	130	2.6	1.6
50	40	231050X/NPT	130	40	60.3	76.1	NPT 2	32.0	140	85	240	150	2.6	2.4