

Zawory z kulą jarzmioną, pełnoprzelotowy


154/40/TR wersja, PN 40, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-1200, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-1200 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 150-1200 PTFE+C
Trzpień	DN 150-1200 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-1200 FPM
Działanie	DN 150-1000 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną DN 1200 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Wyposażenie	DN 150-1200 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 15 dla zaworów DN 125 do DN 150, DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 400, DN 32 dla zaworów DN 450 do DN 1200



Warunki działania

od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

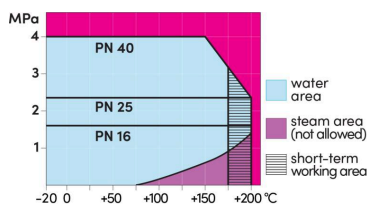

Nieprzeznaczone do pary

DN 150-1200

