

Zawory z kulą jarzmioną, pełnoprzelotowy

150/40/TR wersja, PN 40, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-1200, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-400 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-1200 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 150-1200 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 150-1200 PTFE+C
Trzpień	DN 150-1200 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-1200 FPM
Działanie	DN 150-1200 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Wypożazenie	DN 150-1200 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 15 dla zaworów DN 125 do DN 150, DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 400, DN 32 dla zaworów DN 450 do DN 1200




Warunki działania

od 0°C do +200°C

Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

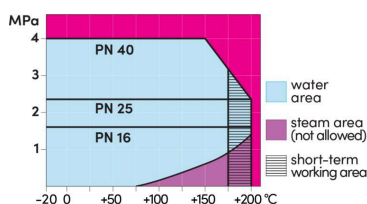


Nieprzeznaczone do pary

DN 150-1200

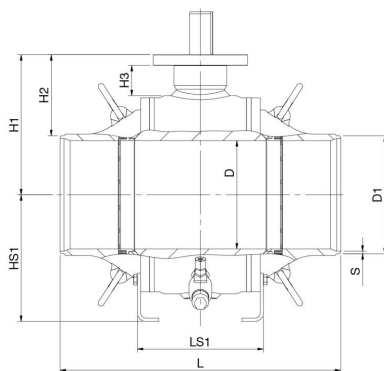

DN 150-1200

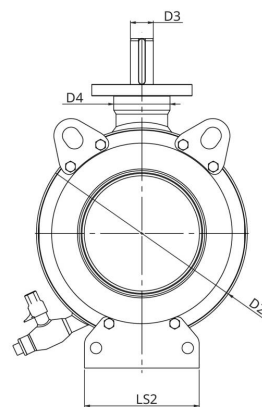

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	40	150150/40/TR	150	168.3	315.0	40.0	98.0	234	150	57	200	457	229	160	4,5	125.0
200	40	150200/40/TR	201	219.1	368.0	40.0	98.0	260	150	56	235	521	234	200	5	163.0
250	40	150250/40/TR	250	273.0	440.0	50.0	110.0	302	166	62	280	559	250	240	5	251.0
300	40	150300/40/TR	300	323.9	510.0	50.0	110.0	337	175	62	314	635	290	280	5,6	371.0
350	40	150350/40/TR	340	355.6	590.0	70.0	135.0	400	222	80	360	762	348	320	6,3	605.0
400	40	150400/40/TR	385	406.4	640.0	70.0	135.0	425	221	80	390	838	362	350	7,1	723.0
450	40	150450/40/TR	436	457.0	740.0	75.0	180.0	490	262	86	530	914	456	400	6,3	997.0
500	40	150500/40/TR	487	508.0	822.0	90.0	200.0	537	283	88	580	991	472	420	6,3	1273.0
600	40	150600/40/TR	589	610.0	980.0	98.0	200.0	616	311	88	660	1143	524	450	7,1	2074.0
700	40	150700/40/TR	684	711.0	1125.0	98.0	230.0	722	366	111	700	1346	572	450	8	3144.0
800	40	150800/40/TR	779	813.0	1290.0	120.0	270.0	833	426	138	840	1524	700	600	8,8	4783.0
900	40	150900/40/TR	874	914.0	1440.0	120.0	270.0	908	451	138	900	1727	770	600	10	6195.0
1000	40	1501000/40/TR	976	1016.0	1600.0	135.0	290.0	1010	502	156	970	1870	876	750	11	8695.0
1200	40	1501200/40/TR	1166	1220.0	1910.0	140.0	300.0	1165	555	156	1120	2216	1000	900	12,5	14266.0

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Srednice DN 450-1200 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.