


# Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 100-600, стандартнопроходной

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Шар              | DN 100-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                     |
| Уплотнение шара  | DN 100-600 PTFE+C                                                                      |
| Шток             | DN 100-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                     |
| Уплотнение штока | DN 100-600 FPM                                                                         |
| Управление       | DN 100-600 Оснащен ручным редуктором                                                   |
| Фланец           | Доступны PN 25                                                                         |




**Условия работы**  
-20 °C – +200 °C  
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

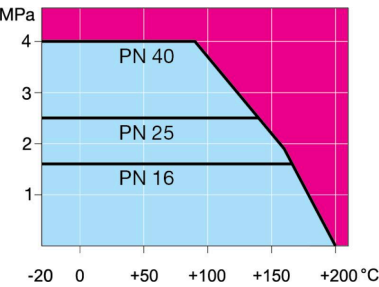


Не для пара

DN 100-500

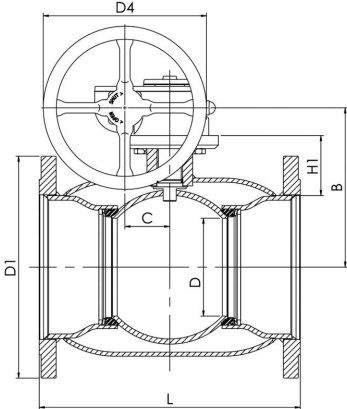

DN 100-500

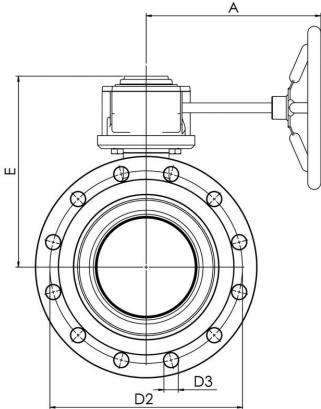

| DN  | PN | Артикул   | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L    | kg     |
|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|------|--------|
| 100 | 25 | 285592/GS | 187 | 206 | 53  | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300  | 26.0   |
| 125 | 25 | 285593/GS | 217 | 216 | 53  | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 256 | 112 | 325  | 35.0   |
| 150 | 25 | 285594/GS | 224 | 236 | 53  | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350  | 44.0   |
| 200 | 25 | 285596/GS | 268 | 244 | 69  | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400  | 78.0   |
| 250 | 25 | 285597/GS | 301 | 294 | 97  | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500  | 134.0  |
| 300 | 25 | 285598/GS | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500  | 205.0  |
| 350 | 25 | 285595/GS | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706  | 295.0  |
| 400 | 25 | 285599/GS | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810  | 408.0  |
| 500 | 25 | 285500/GS | 475 | 577 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978  | 640.0  |
| 600 | 25 | 285501/GS | 475 | 644 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1130 | 1280.0 |

# Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)                  |
| Шар              | DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni             |
| Уплотнение шара  | DN 700-800 PTFE+C                                                      |
| Шток             | DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                     |
| Уплотнение штока | DN 700-800 FPM                                                         |
| Управление       | DN 700-800 Оснащен ручным редуктором                                   |
| Фланец           | Доступны PN 25                                                         |
| Комплектующие    | DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины |




**Условия работы**  
-20 °C – +200 °C  
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)  
Не для пара

DN 700-800

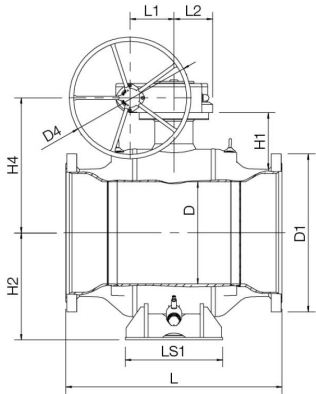

DN 700-800

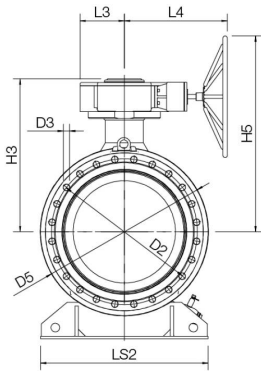

| DN  | PN | Артикул   | D   | D1     | D2    | D3   | D4    | D5     | H1  | H2  | H3  | H4  | H5   | L    | L1  | L2  | L3  | L4  | LS1 | LS2  | kg     |
|-----|----|-----------|-----|--------|-------|------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 700 | 25 | 285502/GS | 589 | 960.0  | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 965.0  | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965  | 3100.0 |
| 800 | 25 | 285504/GS | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4400.0 |