



Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

104xx1/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 100-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-600 PTFE+C
Шток	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-600 FPM
Управление	DN 100-600 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 25

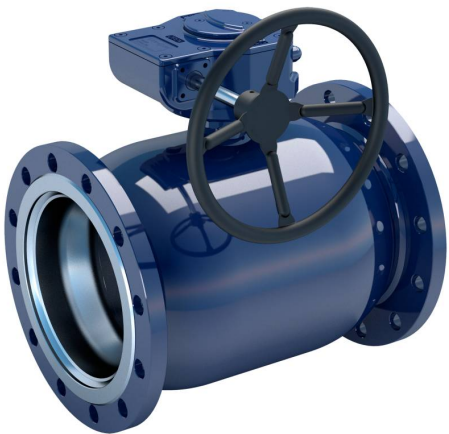


Условия работы
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

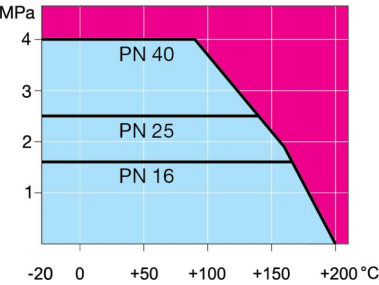


Не для пара

DN 100-500

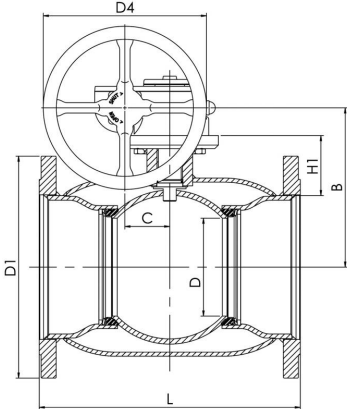

DN 100-500

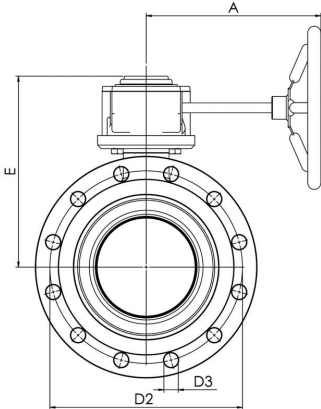

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	104101/25/GS	187	206	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	248	114	300	26.0
125	25	104126/25/GS	217	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	256	112	325	35.0
150	25	104151/25/GS	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0
200	25	104201/25/GS	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	78.0
250	25	104251/25/GS	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	500	134.0
300	25	104301/25/GS	363	343	118	250	485.0	430.0	30.0	500.0	412	115	500	205.0
350	25	104351/25/GS	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	104401/25/GS	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	104501/25/GS	475	577	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0
600	25	104601/25/GS	475	644	180	489	845.0	770.0	39.0	500.0	715	274	1130	1280.0

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


104xx1/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 25
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)
Не для пара

DN 700-800

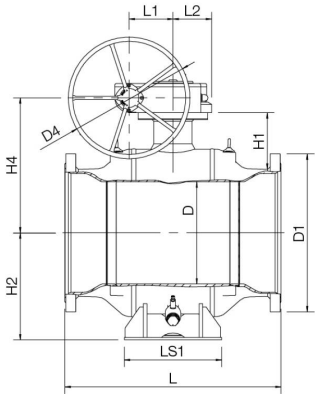

DN 700-800

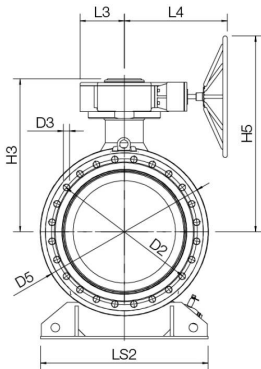

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
700	25	104701/25/GS	589	960.0	875.0	42.0	700.0	965.0	325	616	881	778	1128	1245	253	222	255	593	560	965	3100.0
800	25	104801/25/GS	684	1085.0	990.0	48.0	700.0	1125.0	358	694	961	858	1208	1427	253	222	255	593	700	1028	4400.0