

# Шаровые краны для газа, стандартнопроходной


сварка / сварка, GOST, DN 100-500, стандартнопроходной

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 100-500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 100-500 PTFE+C                                  |
| Шток             | DN 100-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 100-500 NBR                                     |
| Управление       | DN 100-500 Оснащен ручным редуктором               |




## Условия работы

-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

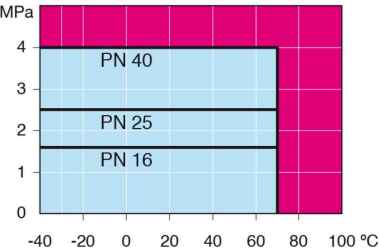


Не для пара

DN 100-600

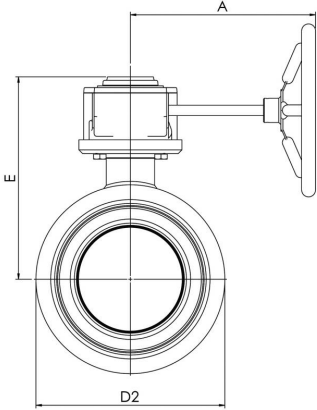

DN 100-600

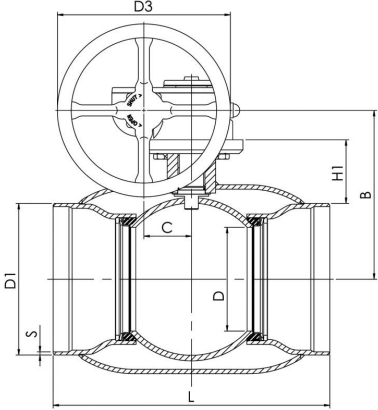

| DN  | PN | Артикул   | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H1  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 25 | 280432/GS | 186 | 196 | 53  | 80  | 108.0 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3.6 | 18.0  |
| 125 | 25 | 280433/GS | 224 | 216 | 53  | 100 | 133.0 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4,0 | 20.0  |
| 150 | 25 | 280434/GS | 224 | 236 | 53  | 125 | 159.0 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 5,0 | 25.0  |
| 200 | 25 | 280436/GS | 268 | 244 | 69  | 150 | 219.0 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 6,0 | 49.0  |
| 250 | 25 | 280437/GS | 301 | 294 | 97  | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 6   | 94.0  |
| 300 | 25 | 280438/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 325.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 7   | 152.0 |
| 350 | 25 | 280498/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 377.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 7,0 | 212.0 |
| 400 | 25 | 280439/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 426.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 342 | 762 | 7,0 | 293.0 |
| 500 | 25 | 280440/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 530.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7,0 | 467.0 |

\*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.