

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


Медь / медь, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
соединения под пайку	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Управление	DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +120 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

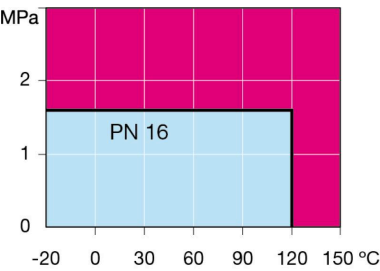


Не для пара

DN 15-50

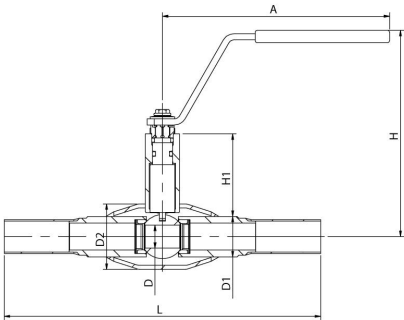

DN 15-50



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	282454	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	28245670	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	28245638	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	282455	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	28245720	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	28246740	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	28246840	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	28246920	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6