

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


303 серия, Медь / медь, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
соединения под пайку	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Управление	DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +120 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

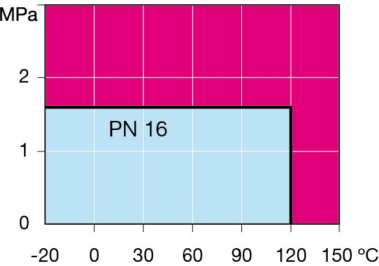


Не для пара

DN 15-50

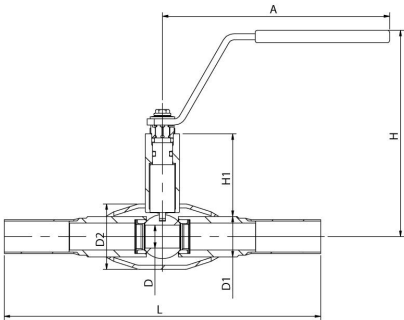

DN 15-50



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	kg
15	16	303015/H	147	10	21.3	33.7	15.0		128	52	195	0.5
20	16	303020/H22	145	15	26.9	42.4		22.0	133	53	204	0.7
20	16	303020/H	145	15	26.9	42.4	22.0		133	53	204	0.7
20	16	303015/H18	147	15	26.9	42.4	18.0		133	53	204	0.7
25	16	303025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		139	55	230	1.0
32	16	303032	144	25	42.4	60.3		35.0	120	43	294	1.4
40	16	303040	188	32	48.3	70.0		42.0	120	43	325	1.8
50	16	303050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	350	2.6