


# Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

150/GS/TR серия, сварка / сварка, GOST, DN 150-900, полнопроходной

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 450-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)                       |
| Шар              | DN 150-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni                                                                        |
| Уплотнение шара  | DN 150-900 PTFE+C                                                                                                                 |
| Шток             | DN 150-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                                                |
| Уплотнение штока | DN 150-900 FPM                                                                                                                    |
| Управление       | DN 150-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом                                 |
| Комплектующие    | DN 150-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 150-400, DN 32 для кранов DN 450-1200 |




Условия работы  
0 °C - +200 °C  
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

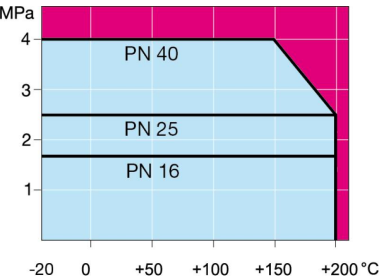


Не для пара

DN 150-1200

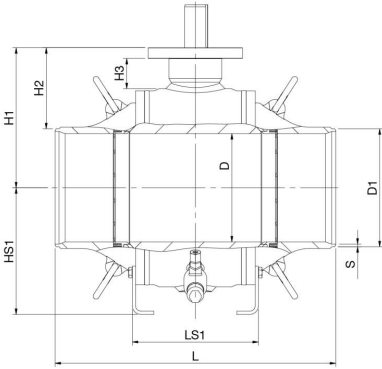

DN 150-1200

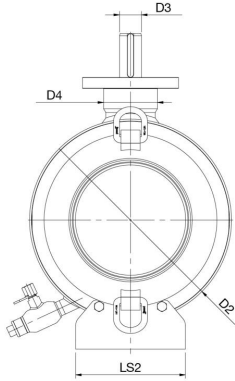

| DN  | PN | Артикул      | D   | D1    | D2     | D3    | D4    | H1  | H2  | H3  | HS1 | L    | LS1 | LS2 | S   | kg     |
|-----|----|--------------|-----|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|--------|
| 150 | 25 | 150150/GS/TR | 150 | 159.0 | 315.0  | 40.0  | 98.0  | 234 | 155 | 57  | 200 | 457  | 229 | 160 | 4,5 | 124.0  |
| 200 | 25 | 150200/GS/TR | 200 | 219.0 | 368.0  | 40.0  | 98.0  | 260 | 151 | 56  | 235 | 521  | 234 | 200 | 6   | 162.0  |
| 250 | 25 | 150250/GS/TR | 250 | 273.0 | 440.0  | 50.0  | 110.0 | 302 | 166 | 62  | 280 | 559  | 250 | 240 | 6   | 249.0  |
| 300 | 25 | 150300/GS/TR | 300 | 325.0 | 510.0  | 50.0  | 110.0 | 337 | 175 | 62  | 314 | 635  | 290 | 280 | 7   | 367.0  |
| 350 | 25 | 150350/GS/TR | 340 | 377.0 | 590.0  | 70.0  | 135.0 | 400 | 212 | 80  | 360 | 762  | 348 | 320 | 7   | 600.0  |
| 400 | 25 | 150400/GS/TR | 385 | 426.0 | 640.0  | 70.0  | 135.0 | 425 | 212 | 80  | 390 | 838  | 362 | 260 | 7   | 719.0  |
| 450 | 25 | 150450/GS/TR | 436 | 478.0 | 740.0  | 75.0  | 180.0 | 490 | 251 | 86  | 530 | 914  | 456 | 400 | 8   | 999.0  |
| 500 | 25 | 150500/GS/TR | 487 | 530.0 | 822.0  | 90.0  | 200.0 | 537 | 272 | 88  | 580 | 991  | 472 | 420 | 9   | 1264.0 |
| 600 | 25 | 150600/GS/TR | 589 | 630.0 | 980.0  | 98.0  | 200.0 | 616 | 301 | 88  | 660 | 1143 | 524 | 450 | 11  | 2075.0 |
| 700 | 25 | 150700/GS/TR | 684 | 720.0 | 1125.0 | 98.0  | 230.0 | 722 | 362 | 111 | 700 | 1346 | 572 | 450 | 12  | 3148.0 |
| 800 | 25 | 150800/GS/TR | 779 | 820.0 | 1290.0 | 120.0 | 270.0 | 833 | 423 | 138 | 840 | 1524 | 700 | 600 | 12  | 4720.0 |
| 900 | 25 | 150900/GS/TR | 874 | 920.0 | 1440.0 | 120.0 | 270.0 | 908 | 448 | 138 | 900 | 1727 | 770 | 600 | 14  | 6157.0 |

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.  
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.