

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


301 серия, сварка, EN (DIN) / Медь, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
соединения под пайку	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Управление	DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +120 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

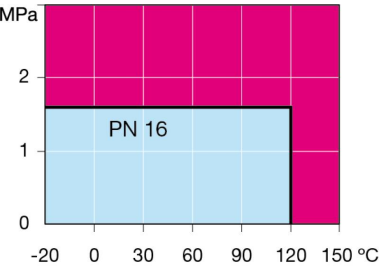


Не для пара

DN 15-50

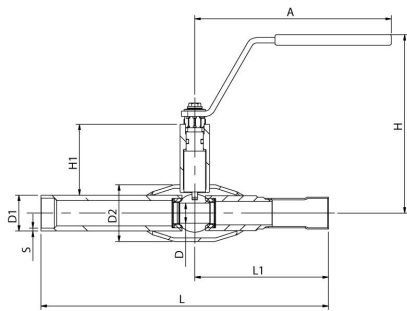

DN 15-50



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	16	301015/H	147	10	21.3	33.7	17.0		129	52	215	100	2	0.5
20	16	301020/H	147	15	26.9	42.4	22.0		133	53	215	100	2,3	0.7
25	16	301025/H	145	20	33.7	48.3	28.0		118	34	230	115	2,6	1.0
25	16	301025/H22	145	20	33.7	48.3	22.0		139	55	230	115	2,6	1.0
32	16	301032	145	25	42.4	60.3		35.0	121	33	279	149	2,6	1.4
40	16	301040	188	32	48.3	70.0		42.0	121	44	292	162	2,6	1.8
50	16	301050	188	40	60.3	88.9		54.0	127	44	323	173	2,9	2.6