

# Шаровые краны для газа, полнопроходной


сварка / сварка, GOST, DN 350-400, полнопроходной

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 350-400 PTFE+C                                  |
| Шток             | DN 350-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 350-400 NBR                                     |
| Управление       | DN 350-400 Оснащен ручным редуктором               |




## Условия работы

-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

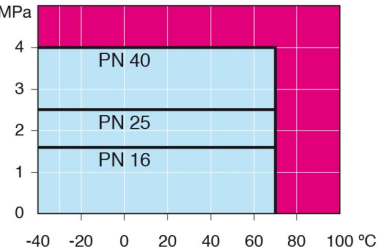


Не для пара

DN 100-400

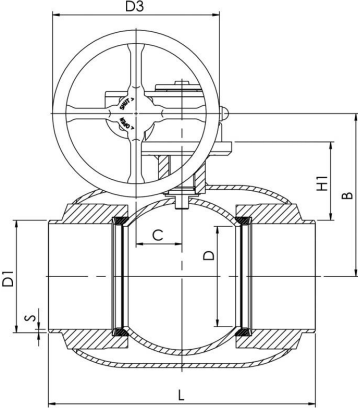

DN 100-400

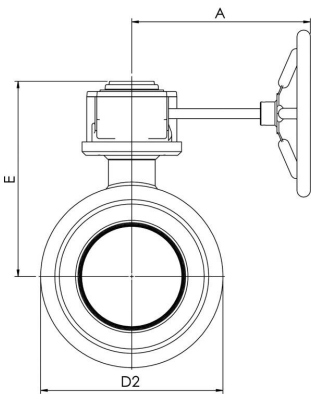

| DN  | PN | Артикул   | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H1  | L    | S   | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 350 | 25 | 250495/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 377.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762  | 7,0 | 305.0 |
| 400 | 25 | 250499/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 426.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7   | 603.0 |

# Шаровые краны для газа, полнопроходной


сварка / сварка, GOST, DN 500-800, полнопроходной

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 500-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)                                                        |
| Шар              | DN 500 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)<br>DN 600-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Уплотнение шара  | DN 500-800 PTFE+C                                                                                            |
| Шток             | DN 500-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                           |
| Уплотнение штока | DN 500-800 NBR                                                                                               |
| Управление       | DN 500-800 Оснащен ручным редуктором                                                                         |
| Комплектующие    | DN 600-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины                                                       |




## Условия работы

-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

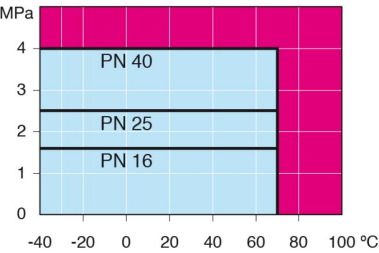


Не для пара

DN 500-800

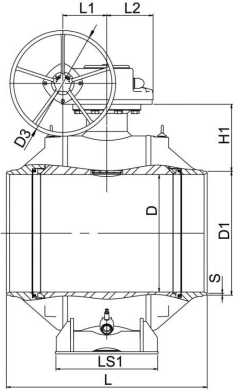

DN 500-800

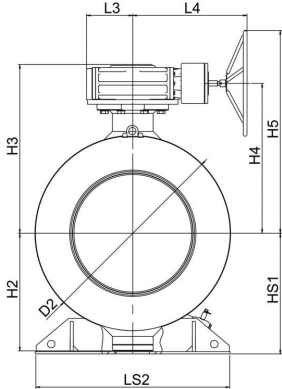

| DN  | PN | Артикул   | D   | D1    | D2     | D3    | H1  | H2  | H3   | H4  | H5   | HS1 | L    | L1  | L2  | L3  | L4  | LS1 | LS2  | S   | kg     |
|-----|----|-----------|-----|-------|--------|-------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|
| 500 | 25 | 250480/GS | 489 | 530.0 | 813.0  | 500.0 | 325 |     | 714  | 643 |      |     | 970  | 180 |     |     | 471 |     |      | 9,0 | 1130.0 |
| 600 | 25 | 250481/GS | 589 | 630.0 | 965.0  | 700.0 | 378 | 592 | 881  | 778 | 1128 | 616 | 1065 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 955  | 11  | 2550.0 |
| 700 | 25 | 250482/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 700.0 | 417 | 684 | 961  | 858 | 1208 | 709 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 12  | 3650.0 |
| 800 | 25 | 250483/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 700.0 | 448 | 779 | 1118 | 993 | 1343 | 799 | 1330 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 12  | 5500.0 |