


Запорно-регулирующие дисковые затворы, стандартнопроходной

BRC W2/GS серия, Δр = 25 бар, сварка / сварка, GOST, DN 900-1200, стандартнопроходной


Корпус	DN 900-1200 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Диск	DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200 Нержавеющая сталь, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Уплотнение	DN 900-1200 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 900-1200 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 900-1200 Graphite
Подшипник	DN 900-1200 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 900-1200 Оснащен ручным редуктором

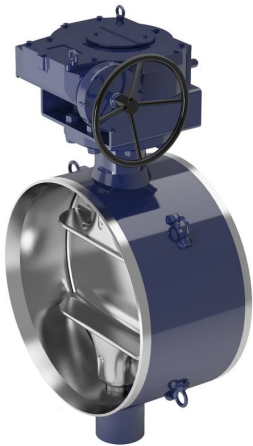


Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 25 бар
Температура:	-40 °C – +250 °C DN 1200: -20 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)

DN 900-1200

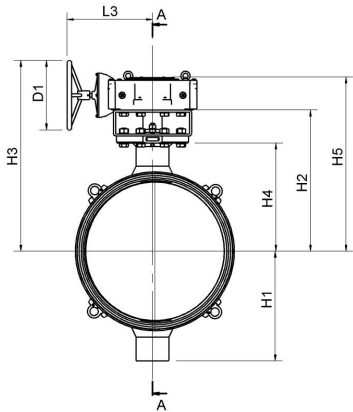

DN 900-1200

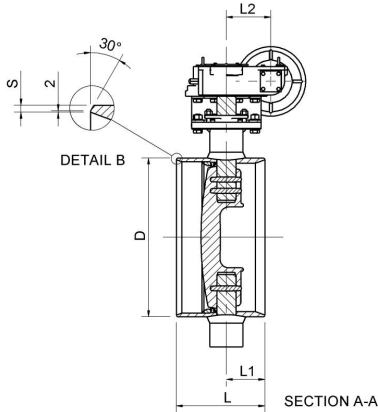

DN	PN	Артикул	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
900	25	BRC900W2/GS	920	400.0	631	813	1098	623	1003	510	221	256	505	14	1170.0
1000	25	BRC1000W2/GS	1020	400.0	678	879	1164	689	1069	550	224	256	506	15	1509.0
1200	25	BRC1200W2/GS	1220	500.0	730	1043	1423	856	1304	580	285	250	632	15	2344.0