

Х-регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной


14-3X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+GF
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Измерительный блок	DN 15-50 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 15-50 регулятор потока
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 25




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

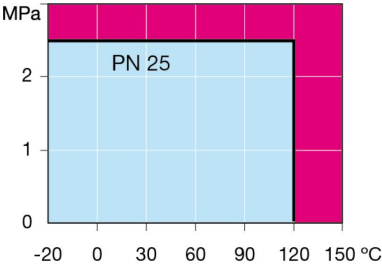

Не для пара

DN 15-50

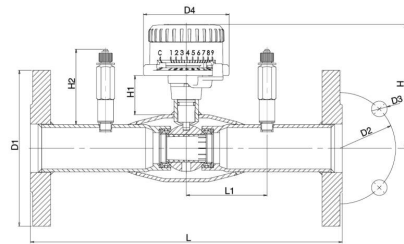

DN	PN	Артикул	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	kg
15	25	143015X	95.0	65.0	14.0	77.0	101	38.5	68	250	73	2.0
20	25	143020X	105.0	75.0	14.0	77.0	105	38	68	250	73	2.8
25	25	143025X	115.0	85.0	14.0	77.0	107	37	68	240	73	3.1
32	25	143032X	140.0	100.0	18.0	77.0	111	35	68	280	73	4.9
40	25	143040X	150.0	110.0	18.0	77.0	116	35	68	270	73	5.4
50	25	143050X	165.0	125.0	18.0	77.0	123	39	68	310	73	7.2

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.