

# Стальные шаровые краны, полнопроходной

155/25 серия, PN 25, фланец / сварка, EN (DIN), DN 65-150, полнопроходной

Корпус	DN 65-150 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 65-150 PTFE+C
Шток	DN 65-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 65-150 FPM
Управление	DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка



## Условия работы

-20 °C - +200 °C


При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.

Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

Не для пара

DN 15-250

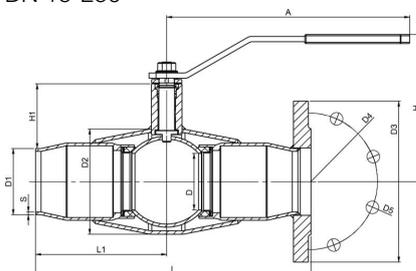

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	155065/25	278	65	76.1	145.0	18.0	169	68	315	150	3,2	9.8
80	25	155080/25	278	80	88.9	160.0	18.0	218	101	340	163	3,6	14.4
100	25	155100/25	400	100	114.3	190.0	22.0	251	102	340	163	3,6	24.0
125	25	155125/25	600	125	139.7	220.0	26.0	273	107	365	180	3,6	30.5
150	25	155150/25	869	150	168.3	300.0	26.0	281	92	480	200	4,5	65.0