

Подземные краны, стандартнопроходной

Воздушник, длинный, внутренняя резьба / сварка, EN (DIN), DN 20-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 20-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Патрубки	DN 20-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 20-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 20-50 PTFE+C
Шток	DN 20-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 20-50 FPM/NBR
Заглушка	DN 20-50 Латунь DZR
Комплектующие	DN 20-50 оснащён заглушка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 20-50

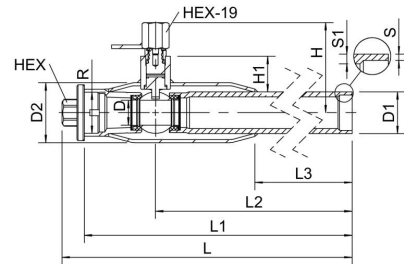

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	286035L	15	26.9	42.4	63	21	19	19	500	484	434	351		2,6	4	1.5
25	25	286036L	20	33.7	48.3	73	27	19	19	500	482	425	342		2,6	4	1.9
32	25	286037L	25	42.4	60.3	76	25	19	19	500	479	414	305		3,2	4,5	2.8
40	25	286038L	32	48.3	70.0	84	31	27	19	500	479	403	299		3,7	4,5	3.3
50	25	28603977	40	60.3	88.9	93	32	27	19	500	476	386	278		2,9	4	4.0