


# Стальные шаровые краны, полнопроходной

фланец / фланец, GOST, DN 350-500, полнопроходной

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)            |
| Шар              | DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                |
| Уплотнение шара  | DN 350-500 PTFE+C                                                                                 |
| Шток             | DN 350-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                |
| Уплотнение штока | DN 350-500 FPM                                                                                    |
| Управление       | DN 350-500 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |
| Фланец           | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                                                   |




**Условия работы**  
-20 °C – +200 °C  
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

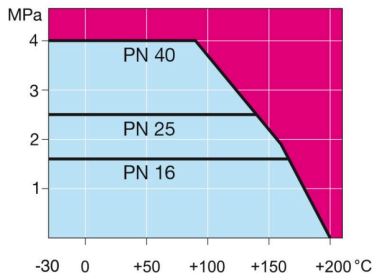

Не для пара

DN 150-400



| DN  | PN | Артикул     | A | D   | D1    | D2    | D3   | H | H1  | L    | kg     |
|-----|----|-------------|---|-----|-------|-------|------|---|-----|------|--------|
| 350 | 16 | 23557505/GS |   | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 |   | 267 | 802  | 344.0  |
| 400 | 16 | 23553905/GS |   | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 |   | 306 | 1140 | 608.0  |
| 500 | 16 | 23554005/GS |   | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 |   | 308 | 1016 | 1100.0 |


# Стальные шаровые краны, полнопроходной

фланец / фланец, GOST, DN 600-800, полнопроходной

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 600-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)                                             |
| Уплотнение шара  | DN 600-800 PTFE+C                                                                                 |
| Шток             | DN 600-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                |
| Уплотнение штока | DN 600-800 FPM                                                                                    |
| Управление       | DN 600-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |
| Фланец           | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                                                   |
| Комплектующие    | DN 600-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины                            |




**Условия работы**  
-20 °C – +200 °C  
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

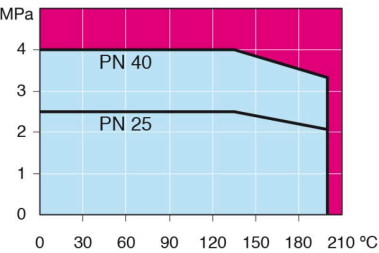


Не для пара

DN 600-800

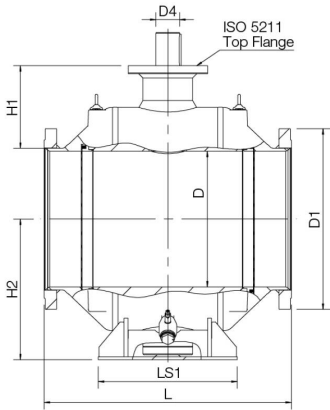

DN 600-800

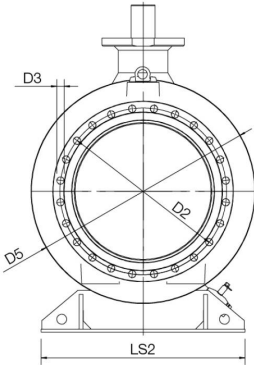

| DN  | PN | Артикул     | D   | D1     | D2    | D3   | D4    | D5     | H1  | H2  | L    | LS1 | LS2  | kg     |
|-----|----|-------------|-----|--------|-------|------|-------|--------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 600 | 16 | 23554105/GS | 589 | 840.0  | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0  | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965  | 2520.0 |
| 700 | 16 | 23554205/GS | 684 | 910.0  | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 |
| 800 | 16 | 23554305/GS | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 |