


Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

154/GS/TR серия, сварка / сварка, GOST, DN 150-900, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-900 PTFE+C
Шток	DN 150-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-900 FPM
Управление	DN 150-900 Оснащен ручным редуктором
Комплектующие	DN 150-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 150-400, DN 32 для кранов DN 450-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

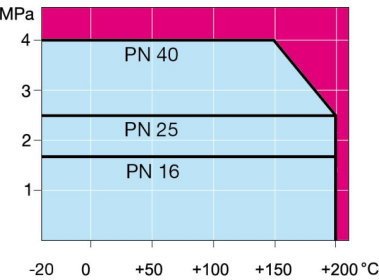


Не для пара

DN 150-1200

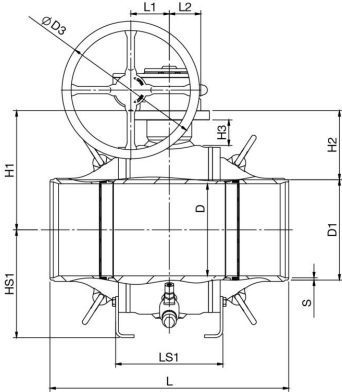

DN 150-1200

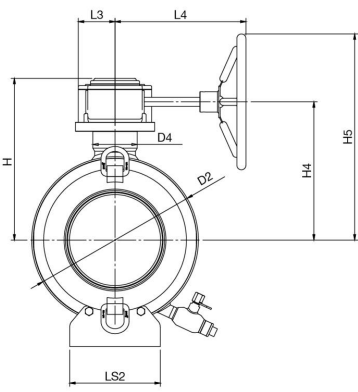

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
150	25	154150/GS/TR	150	159.0	315.0	300.0	98.0	331	234	155	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160	4,5	141.0
200	25	154200/GS/TR	200	219.0	368.0	300.0	98.0	357	260	150	56	305	455	235	521	84	69	81	289	234	200	6	179.0
250	25	154250/GS/TR	250	273.0	440.0	500.0	110.0	420	303	166	62	351	601	280	559	118	108	125	363	250	240	6	274.0
300	25	154300/GS/TR	300	325.0	510.0	500.0	110.0	455	337	175	62	386	636	314	635	118	108	125	363	290	280	7	393.0
350	25	154350/GS/TR	340	377.0	590.0	500.0	135.0	528	400	212	80	455	705	360	762	138	133	141	440	348	320	7	641.0
400	25	154400/GS/TR	385	426.0	640.0	500.0	135.0	553	425	212	80	480	730	390	838	138	133	141	440	362	260	7	759.0
450	25	154450/GS/TR	436	478.0	740.0	600.0	180.0	625	490	251	86	554	854	530	914	180	167	188	487	456	400	8	1059.0
500	25	154500/GS/TR	487	530.0	822.0	600.0	200.0	672	537	272	88	601	901	580	991	180	167	188	487	472	420	9	1324.0
600	25	154600/GS/TR	589	630.0	980.0	500.0	200.0	751	616	301	88	680	930	660	1143	180	166	188	540	524	450	11	2146.0
700	25	154700/GS/TR	684	720.0	1125.0	700.0	230.0	910	722	362	111	807	1157	700	1346	253	222	255	593	572	450	12	3344.0
800	25	154800/GS/TR	779	820.0	1290.0	700.0	270.0	1021	833	423	138	918	1268	840	1524	253	222	255	593	700	600	12	4916.0
900	25	154900/GS/TR	874	920.0	1440.0	700.0	270.0	1096	908	448	138	993	1343	900	1727	253	222	255	593	770	600	14	6353.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 450-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.