

Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

140 trim серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 350-400, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-400 PTFE+GF
Шток	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-400 FPM
Измерительный блок	DN 350-400 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 350-400 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 350-400

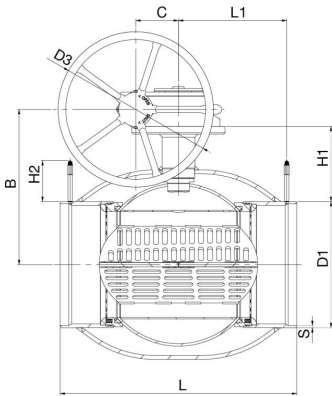

DN 350-400

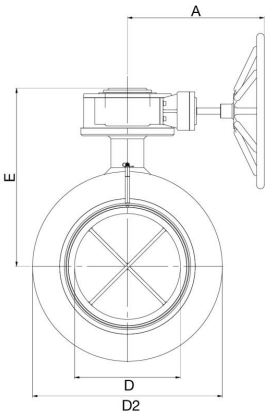

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25	140350	424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	140400	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.