


Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

140 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-300, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-300 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 200-300 PTFE+GF
Шток	DN 200-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 200-300 FPM
Измерительный блок	DN 200-300 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 200-300 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель. Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

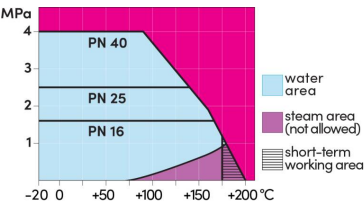


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Артикул	A	B	C	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	140200	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	400	180	4.5	45.0
250	25	140250	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	530	225	5	90.0
300	25	140300	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	550	245	5,6	129.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.


Регулирующие шаровые краны стальные, стандартнопроходной

140 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 350-400, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-400 PTFE+GF
Шток	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-400 FPM
Измерительный блок	DN 350-400 Самоуплотняющийся, Латунные / EPDM
Управление	DN 350-400 Оснащен ручным редуктором




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

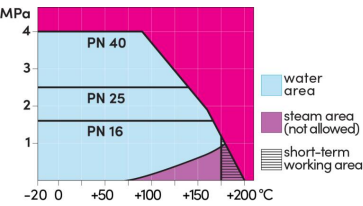


Не для пара

DN 350-400

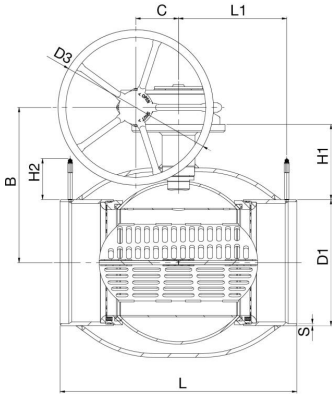

DN 350-400

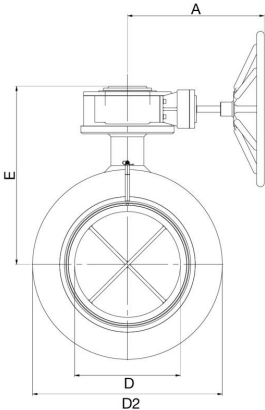

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25	140350	424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	140400	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.