


# Подземные краны, стандартнопроходной

Воздушник, короткий, внутренняя резьба / сварка, EN (DIN), DN 25-50, стандартнопроходной

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Патрубки         | DN 25-50 Сталь, P235GH (1.0345)                      |
| Шар              | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара  | DN 25-50 PTFE+C                                      |
| Шток             | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 25-50 FPM/NBR                                     |
| Заглушка         | DN 25-50 Латунь DZR                                  |
| Комплектующие    | DN 25-50 оснащён заглушка                            |




Условия работы  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

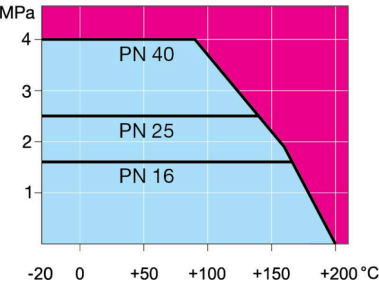

Не для пара

DN 25-50

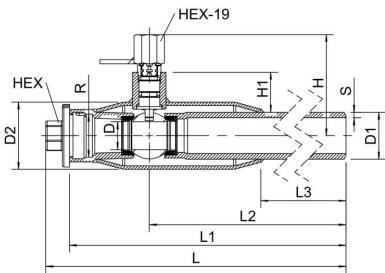

| DN | PN | Артикул | D  | D1   | D2   | H  | H1 | HEX | HEX19 | L   | L1  | L2  | L3  | R | S   | kg  |
|----|----|---------|----|------|------|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
| 25 | 25 | 286036  | 20 | 33.7 | 48.3 | 73 | 27 | 19  | 19    | 412 | 395 | 338 | 255 |   | 4   | 1.9 |
| 40 | 25 | 286038  | 32 | 48.3 | 70.0 | 85 | 31 | 27  | 19    | 416 | 395 | 319 | 215 |   | 4,5 | 2.9 |
| 50 | 25 | 286039  | 40 | 60.3 | 88.9 | 92 | 32 | 27  | 19    | 416 | 392 | 303 | 194 |   | 4   | 3.7 |