

Шаровые краны для газа, стандартнопроходной


113/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 350-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-600 PTFE+C
Шток	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-600 NBR
Управление	DN 350-600 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

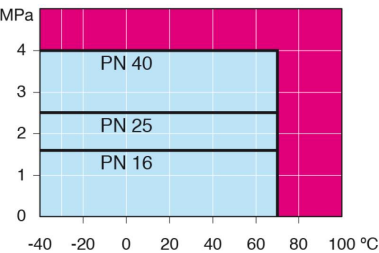


Не для пара

DN 300-600

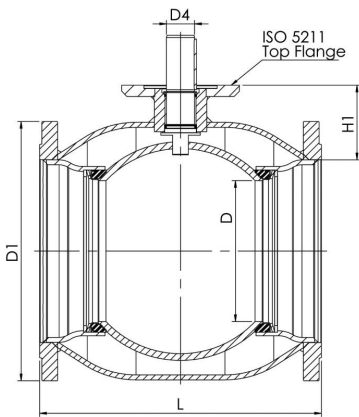

DN 300-600

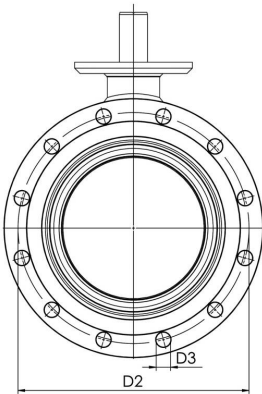


DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
350	25	113350/25/GS	290	555.0	490.0	33.0	50.0	192	706	254.0
400	25	113400/25/GS	340	620.0	550.0	36.0	70.0	242	810	365.0
500	25	113500/25/GS	390	730.0	660.0	36.0	90.0	259	978	574.0
600	25	113600/25/GS	489	845.0	770.0	39.0	90.0	274	1130	1194.0

Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

113/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной


Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 NBR
Управление	DN 700-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 700-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины

Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

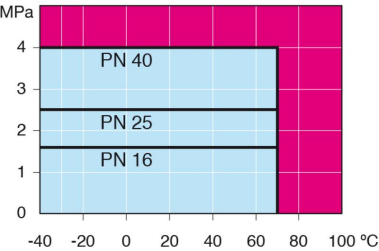


Не для пара

DN 700-800

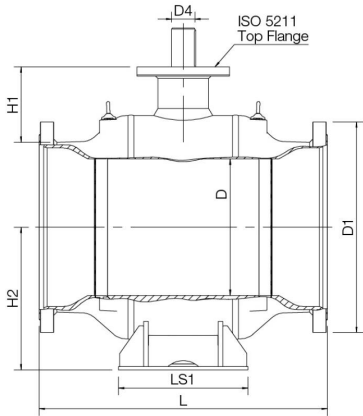

DN 700-800

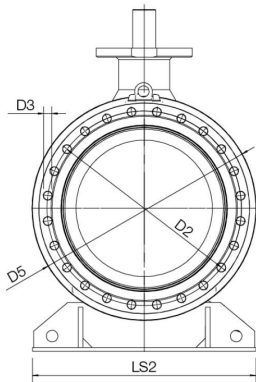

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	kg
700	25	113700/25/GS	589	960.0	875.0	42.0	120.0	965.0	325	616	1245	560	965	2900.0
800	25	113800/25/GS	684	1085.0	990.0	48.0	140.0	1125.0	358	694	1427	700	1028	4400.0