


# Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной

сварка / сварка, GOST, DN 200-900, стандартнопроходной

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 200-500 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 600-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)                       |
| Шар              | DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni                                                                        |
| Уплотнение шара  | DN 200-900 PTFE+C                                                                                                                 |
| Шток             | DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                                                |
| Уплотнение штока | DN 200-900 FPM                                                                                                                    |
| Управление       | DN 200-900 Оснащен ручным редуктором                                                                                              |
| Фланец           | Доступны PN 25                                                                                                                    |
| Комплектующие    | DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200 |




Условия работы  
0 °C - +200 °C  
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

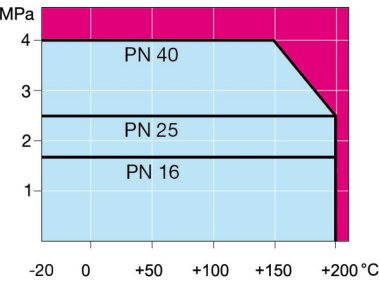


Не для пара

DN 200-1200

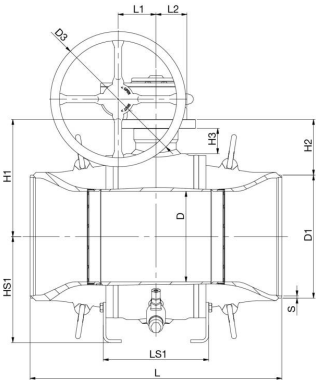

DN 200-1200

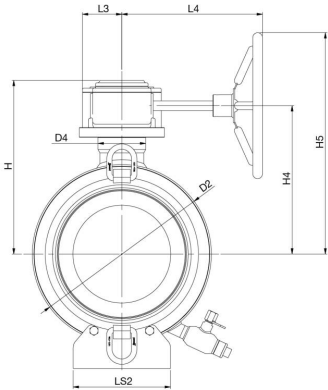

| DN  | PN | Артикул      | D   | D1    | D2     | D3    | D4    | H    | H1  | H2  | H3  | H4  | H5   | HS1 | L    | L1  | L2  | L3  | L4  | LS1 | LS2 | S  | kg     |
|-----|----|--------------|-----|-------|--------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 200 | 25 | 284436/GS/TR | 150 | 219.0 | 315.0  | 300.0 | 98.0  | 331  | 234 | 125 | 57  | 279 | 429  | 200 | 521  | 84  | 69  | 81  | 289 | 229 | 160 | 6  | 162.0  |
| 250 | 25 | 284437/GS/TR | 201 | 273.0 | 368.0  | 300.0 | 98.0  | 357  | 260 | 124 | 56  | 305 | 455  | 235 | 559  | 84  | 69  | 81  | 289 | 234 | 200 | 6  | 212.0  |
| 300 | 25 | 284438/GS/TR | 250 | 325.0 | 440.0  | 500.0 | 110.0 | 420  | 302 | 140 | 62  | 351 | 601  | 280 | 635  | 118 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 7  | 323.0  |
| 350 | 25 | 284498/GS/TR | 300 | 377.0 | 510.0  | 500.0 | 110.0 | 455  | 337 | 149 | 62  | 386 | 636  | 314 | 762  | 118 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 7  | 480.0  |
| 400 | 25 | 284439/GS/TR | 340 | 426.0 | 590.0  | 500.0 | 135.0 | 528  | 400 | 187 | 80  | 455 | 705  | 360 | 838  | 138 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 7  | 745.0  |
| 450 | 25 | 284499/GS/TR | 385 | 478.0 | 640.0  | 500.0 | 135.0 | 553  | 425 | 186 | 80  | 480 | 730  | 390 | 914  | 138 | 133 | 141 | 440 | 362 | 260 | 7  | 922.0  |
| 500 | 25 | 284440/GS/TR | 436 | 530.0 | 740.0  | 600.0 | 180.0 | 625  | 490 | 225 | 86  | 554 | 854  | 530 | 991  | 180 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 9  | 1117.0 |
| 600 | 25 | 284441/GS/TR | 487 | 630.0 | 822.0  | 600.0 | 200.0 | 672  | 537 | 222 | 88  | 601 | 901  | 580 | 1143 | 180 | 167 | 188 | 487 | 472 | 420 | 11 | 1541.0 |
| 700 | 25 | 284482/GS/TR | 589 | 720.0 | 980.0  | 700.0 | 200.0 | 805  | 616 | 256 | 88  | 701 | 1051 | 660 | 1346 | 253 | 222 | 255 | 593 | 524 | 450 | 12 | 2562.0 |
| 800 | 25 | 284483/GS/TR | 684 | 820.0 | 1125.0 | 700.0 | 230.0 | 910  | 722 | 312 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1524 | 253 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 12 | 3720.0 |
| 900 | 25 | 284484/GS/TR | 779 | 920.0 | 1290.0 | 700.0 | 270.0 | 1021 | 833 | 373 | 138 | 918 | 1268 | 840 | 1727 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 600 | 14 | 5509.0 |

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.  
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.