


Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной

104/GS/TR серия, сварка / сварка, GOST, DN 200-900, стандартнопроходной

Корпус	DN 200-500 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 600-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 200-900 PTFE+C
Шток	DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 200-900 FPM
Управление	DN 200-900 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 25
Комплектующие	DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

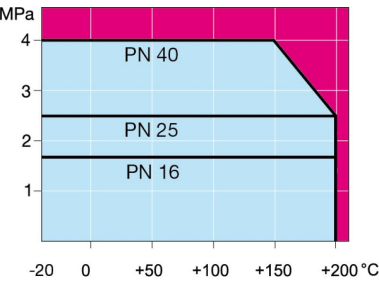


Не для пара

DN 200-1200

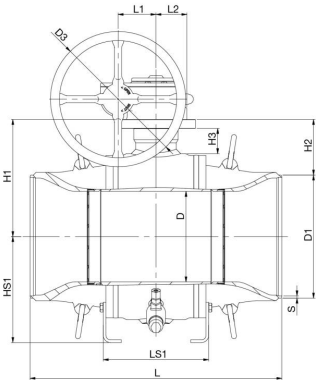

DN 200-1200

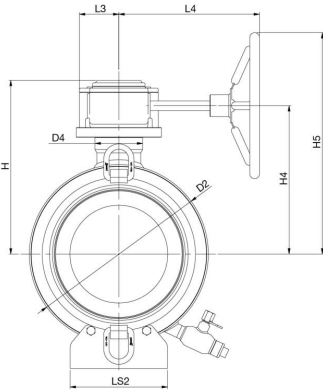

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
200	25	104200/GS/TR	150	219.0	315.0	300.0	98.0	331	234	125	57	279	429	200	521	84	69	81	289	229	160	6	162.0
250	25	104250/GS/TR	201	273.0	368.0	300.0	98.0	357	260	124	56	305	455	235	559	84	69	81	289	234	200	6	212.0
300	25	104300/GS/TR	250	325.0	440.0	500.0	110.0	420	302	140	62	351	601	280	635	118	108	125	363	250	240	7	323.0
350	25	104350/GS/TR	300	377.0	510.0	500.0	110.0	455	337	149	62	386	636	314	762	118	108	125	363	290	280	7	480.0
400	25	104400/GS/TR	340	426.0	590.0	500.0	135.0	528	400	187	80	455	705	360	838	138	133	141	440	348	320	7	745.0
450	25	104450/GS/TR	385	478.0	640.0	500.0	135.0	553	425	186	80	480	730	390	914	138	133	141	440	362	260	7	922.0
500	25	104500/GS/TR	436	530.0	740.0	600.0	180.0	625	490	225	86	554	854	530	991	180	167	188	487	456	400	9	1117.0
600	25	104600/GS/TR	487	630.0	822.0	600.0	200.0	672	537	222	88	601	901	580	1143	180	167	188	487	472	420	11	1541.0
700	25	104700/GS/TR	589	720.0	980.0	700.0	200.0	805	616	256	88	701	1051	660	1346	253	222	255	593	524	450	12	2562.0
800	25	104800/GS/TR	684	820.0	1125.0	700.0	230.0	910	722	312	111	807	1157	700	1524	253	222	255	593	572	450	12	3720.0
900	25	104900/GS/TR	779	920.0	1290.0	700.0	270.0	1021	833	373	138	918	1268	840	1727	253	222	255	593	700	600	14	5509.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.