

Запорные дисковые затворы, полнопроходной

BFS W1 серия, Δр = 16 бар, сварка / сварка, EN (DIN), DN 300-800, полнопроходной


Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566)
Диск	DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 300-800 FPM
Подшипник	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 300-800 Оснащен ручным редуктором




Условия работы

Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 16 бар
Температура:	-40 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)
Не для пара	

DN 300-800

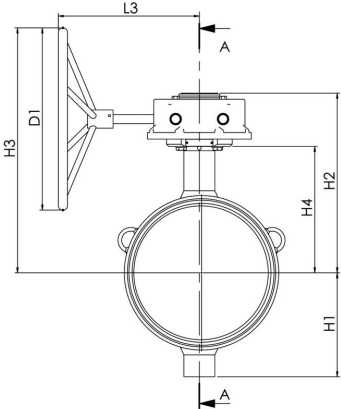

DN 300-800

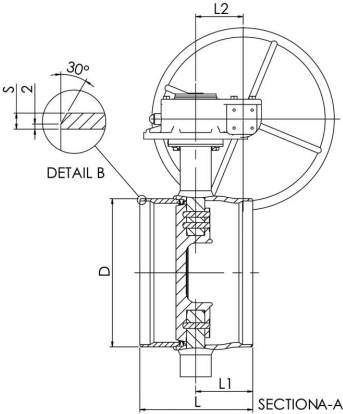

DN	PN	Артикул	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
300	16	BFS300W1	323.9	400.0	247	432	583	315	270	110	105	331	5.6	82.0
350	16	BFS350W1	355.6	400.0	255	443	593	325	290	134	105	331	5.6	98.0
400	16	BFS400W1	406.4	500.0	285	490	672	347	310	157	130	393	6.3	130.0
450	16	BFS450W1	457	400.0	330	522	654	379	330	153	130	386	6.3	178.0
500	16	BFS500W1	508	400.0	360	551	683	408	350	153	130	386	6.3	213.0
600	16	BFS600W1	610	500.0	440	628	787	450	390	184	140	419	7.1	344.0
700	16	BFS700W1	711	400.0	495	684	784	501	430	203	182	441	8	491.0
800	16	BFS800W1	813	500.0	581	791	948	573	470	226	209	483	8.8	835.0