

# Шаровые краны с цапфой, стандартнопроходной


PN 25, фланец / фланец, DN 200-900, стандартнопроходной

|                    |                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус             | DN 200-500 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 600-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)                       |
| Шар                | DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni                                                                        |
| Уплотнение шара    | DN 200-900 PTFE+C                                                                                                                 |
| Шток               | DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)                                                                                |
| Уплотнение штока   | DN 200-900 FPM                                                                                                                    |
| Управление         | DN 200-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом                                 |
| Фланец             | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 16, 25, 40                                                                                          |
| Строительная длина | EN 558 (серия 12)                                                                                                                 |
| Комплектующие      | DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 200-450, DN 32 для кранов DN 500-1200 |




## Условия работы

0 °C - +200 °C  
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

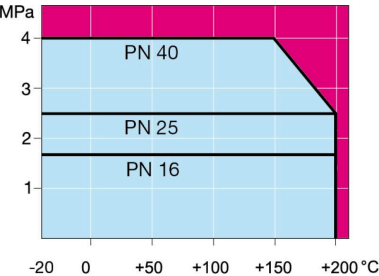


Не для пара

DN 200-900

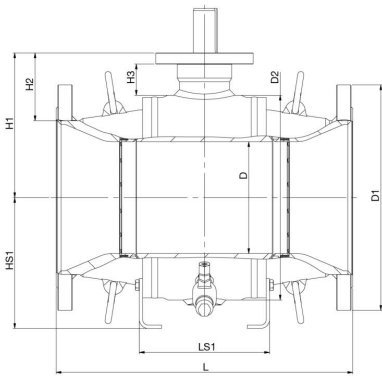

DN 200-900

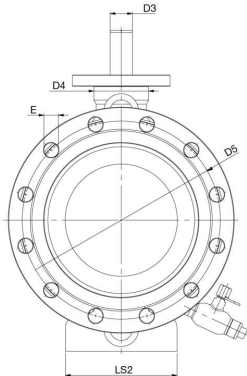

| DN  | PN | Артикул     | D   | D1     | D2     | D3    | D4    | D5     | E  | H1  | H2  | H3  | HS1 | L    | LS1 | LS2 | kg     |
|-----|----|-------------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|
| 200 | 25 | 285576/TR   | 150 | 360.0  | 315.0  | 40.0  | 98.0  | 310.0  | 26 | 234 | 124 | 57  | 200 | 457  | 229 | 160 | 163.0  |
| 250 | 25 | 285577/TR   | 201 | 425.0  | 368.0  | 40.0  | 98.0  | 370.0  | 30 | 260 | 122 | 56  | 235 | 533  | 234 | 200 | 226.0  |
| 300 | 25 | 28559805/TR | 250 | 485.0  | 440.0  | 50.0  | 110.0 | 430.0  | 30 | 302 | 139 | 62  | 280 | 610  | 250 | 240 | 337.0  |
| 350 | 25 | 28559505/TR | 300 | 555.0  | 510.0  | 50.0  | 110.0 | 490.0  | 33 | 337 | 158 | 62  | 314 | 686  | 290 | 280 | 500.0  |
| 400 | 25 | 28559905/TR | 340 | 620.0  | 590.0  | 70.0  | 135.0 | 550.0  | 36 | 400 | 195 | 80  | 360 | 762  | 348 | 320 | 771.0  |
| 450 | 25 | 28559105/TR | 385 | 670.0  | 640.0  | 70.0  | 135.0 | 600.0  | 36 | 425 | 197 | 80  | 390 | 864  | 362 | 260 | 962.0  |
| 500 | 25 | 28550005/TR | 436 | 730.0  | 740.0  | 75.0  | 180.0 | 660.0  | 36 | 490 | 225 | 86  | 530 | 914  | 456 | 400 | 1158.0 |
| 600 | 25 | 28550105/TR | 487 | 845.0  | 822.0  | 90.0  | 200.0 | 770.0  | 39 | 537 | 222 | 88  | 580 | 1067 | 472 | 420 | 1600.0 |
| 700 | 25 | 28550205/TR | 589 | 960.0  | 980.0  | 98.0  | 200.0 | 875.0  | 42 | 616 | 235 | 88  | 660 | 1245 | 524 | 450 | 2570.0 |
| 800 | 25 | 28550405/TR | 684 | 1085.0 | 1125.0 | 98.0  | 230.0 | 990.0  | 48 | 722 | 302 | 111 | 700 | 1372 | 572 | 450 | 3622.0 |
| 900 | 25 | 28558505/TR | 779 | 1185.0 | 1290.0 | 120.0 | 270.0 | 1090.0 | 48 | 833 | 358 | 138 | 840 | 1524 | 700 | 600 | 5454.0 |

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.  
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.