



# Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

101/G серия, наружная резьба и заглушка / сварка, EN (DIN), DN 15-25, стандартнопроходной

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 15-25 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 15-25 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 15-25 PTFE+C                                  |
| Шток             | DN 15-25 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 15-25 FPM                                     |
| Управление       | DN 15-25 Оцинкованная металлическая ручка        |
| Комплектующие    | DN 15-25 оснащён заглушка с цепочкой             |

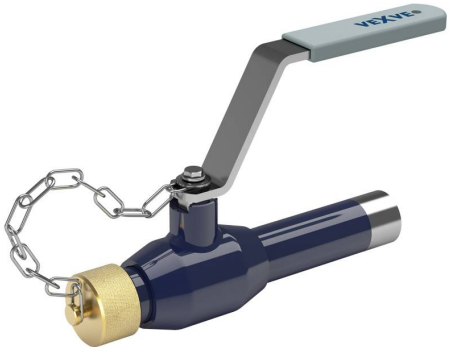


Условия работы  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C -  
обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура  
окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

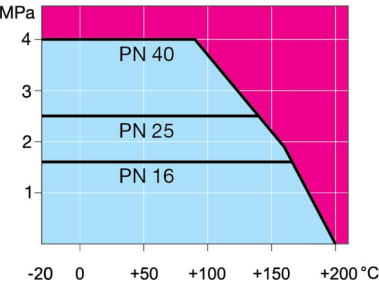

Не для пара

DN 15-25

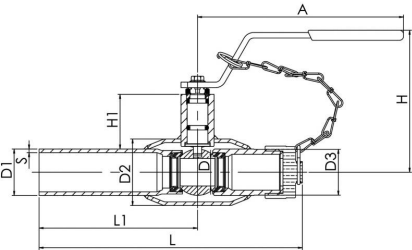

| DN | PN | Артикул  | A   | D  | D1   | D2   | D3    | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|----------|-----|----|------|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 101015/G | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | G 3/4 | 100 | 22 | 167 | 115 | 2   | 0.5 |
| 20 | 40 | 101020/G | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | G 3/4 | 103 | 23 | 172 | 115 | 2.3 | 0.6 |
| 25 | 40 | 101025/G | 144 | 20 | 33.7 | 48.3 | G 1   | 118 | 34 | 175 | 115 | 2.6 | 0.9 |