


Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

101/G серия, наружная резьба и заглушка / сварка, EN (DIN), DN 15-25, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-25 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-25 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-25 PTFE+C
Шток	DN 15-25 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-25 FPM
Управление	DN 15-25 Оцинкованная металлическая ручка
Комплектующие	DN 15-25 оснащён заглушка с цепочкой

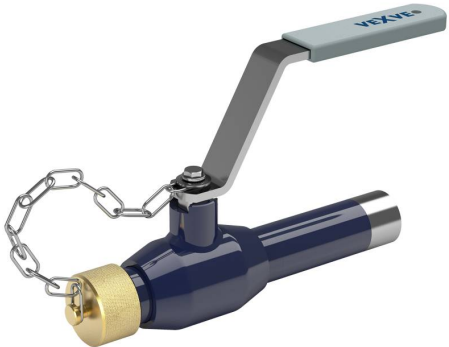


Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 15-25

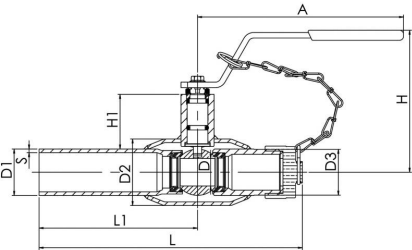

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015/G	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	101020/G	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	101025/G	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9