


# Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной

173 серия, фланец / фланец, DN 15-150, стандартнопроходной


|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 15-150 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 15-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 15-150 PTFE+GF                                 |
| Шток             | DN 15-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 15-50 Графит                                   |
|                  | DN 65-150 KALREZ/EPDM                             |
| Управление       | DN 15-150 Оцинкованная металлическая ручка        |
| Фланец           | EN 1092-1                                         |
|                  | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                   |



**Условия работы**  
DN 15–150: -20 °C – +250 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
) не для перегретого пара  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

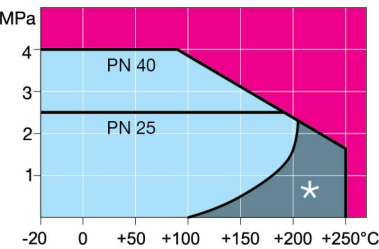

DN 15-250

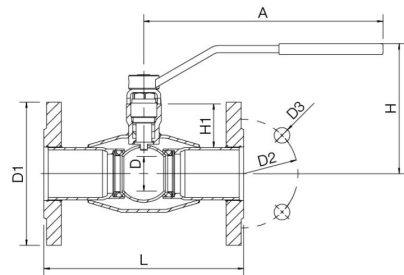

| DN  | PN | Артикул   | A   | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg   |
|-----|----|-----------|-----|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|------|
| 15  | 40 | 173015    | 145 | 10  | 95.0  | 65.0  | 14.0 | 117 | 32  | 130 | 2.0  |
| 20  | 40 | 173020    | 145 | 15  | 105.0 | 75.0  | 14.0 | 121 | 33  | 150 | 2.6  |
| 25  | 40 | 173025    | 145 | 20  | 115.0 | 85.0  | 14.0 | 139 | 46  | 160 | 3.4  |
| 32  | 40 | 173032    | 145 | 25  | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 142 | 45  | 180 | 5.0  |
| 40  | 40 | 173040    | 276 | 32  | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 50  | 200 | 6.5  |
| 50  | 40 | 173050    | 276 | 40  | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 150 | 50  | 230 | 8.5  |
| 65  | 25 | 173065/25 | 278 | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62  | 270 | 11.0 |
| 80  | 25 | 173080/25 | 278 | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68  | 280 | 14.0 |
| 100 | 25 | 173100/25 | 278 | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 20.2 |
| 125 | 25 | 173125/25 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 101 | 325 | 30.0 |
| 150 | 25 | 173150/25 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 39.0 |