

# Шаровые краны для газа, полнопроходной


PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 350-500, полнопроходной

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)                       |
| Шар              | DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)<br>DN 500 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Уплотнение шара  | DN 350-500 PTFE+C                                                                                            |
| Шток             | DN 350-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                           |
| Уплотнение штока | DN 350-500 NBR                                                                                               |
| Управление       | DN 350-500 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом            |
| Фланец           | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                                                              |




## Условия работы

-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

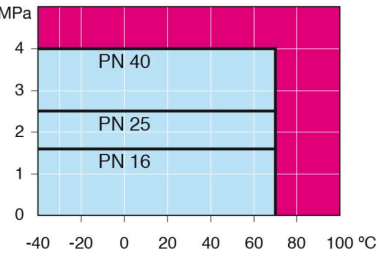

Не для пара

DN 150-400



| DN  | PN | Артикул     | A | D   | D1    | D2    | D3   | H | H1  | L    | kg     |
|-----|----|-------------|---|-----|-------|-------|------|---|-----|------|--------|
| 350 | 25 | 25059505/GS |   | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 |   | 267 | 802  | 374.0  |
| 400 | 25 | 25057905/GS |   | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 |   | 309 | 1140 | 660.0  |
| 500 | 25 | 25058005/GS |   | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 |   | 308 | 1016 | 1150.0 |


# Шаровые краны для газа, полнопроходной

PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 600-800, полнопроходной

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 600-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)                                             |
| Шар              | DN 600-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni                                        |
| Уплотнение шара  | DN 600-800 PTFE+C                                                                                 |
| Шток             | DN 600-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                |
| Уплотнение штока | DN 600-800 NBR                                                                                    |
| Управление       | DN 600-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |
| Фланец           | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                                                   |
| Комплектующие    | DN 600-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины                                            |




**Условия работы**  
-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

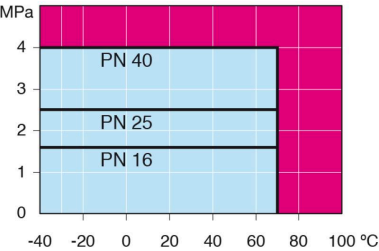


Не для пара

DN 600-800

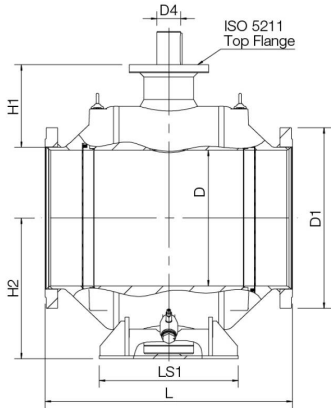

DN 600-800

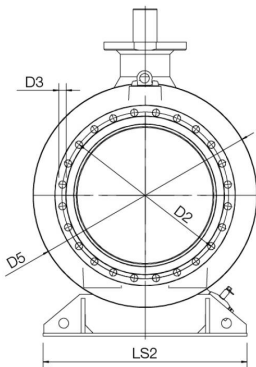

| DN  | PN | Артикул     | D   | D1     | D2    | D3   | D4    | D5     | H1  | H2  | L    | LS1 | LS2  | kg     |
|-----|----|-------------|-----|--------|-------|------|-------|--------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 600 | 25 | 25158105/GS | 589 | 845.0  | 770.0 | 39.0 | 100.0 | 965.0  | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965  | 2575.0 |
| 700 | 25 | 25258205/GS | 684 | 960.0  | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840.0 |
| 800 | 25 | 25358305/GS | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400.0 |