

# Запорные дисковые затворы, стандартнопроходной

BRS W2 серия, Δр = 25 бар, сварка / сварка, EN (DIN), DN 900-1400, стандартнопроходной

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 900-1400 Сталь P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)                                                                 |
| Диск             | DN 900-1000 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)<br>DN 1200-1400 Нержавеющая сталь, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
| Уплотнение       | DN 900-1400 1.4542 + HCr покрытие                                                                                     |
| Шток             | DN 900-1400 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                               |
| Уплотнение штока | DN 900-1400 FPM                                                                                                       |
| Подшипник        | DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net                                                                                       |
| Управление       | DN 900-1400 Оснащен ручным редуктором                                                                                 |




## Условия работы


|                      |                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус:              | PN 25                                                                                                                |
| Диск:                | Δр = 25 бар                                                                                                          |
| Температура:         | -40 °C – +200 °C<br>DN 1200–1400:<br>-20 °C–+200 °C<br>При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель |
| Класс герметичности: | A (EN 12266-1)                                                                                                       |

Не для пара

DN 900-1400

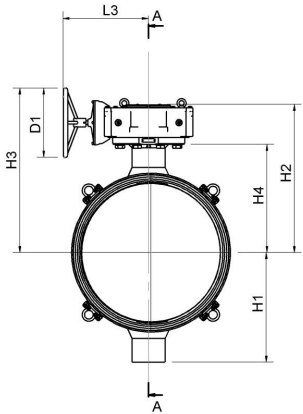

DN 900-1400

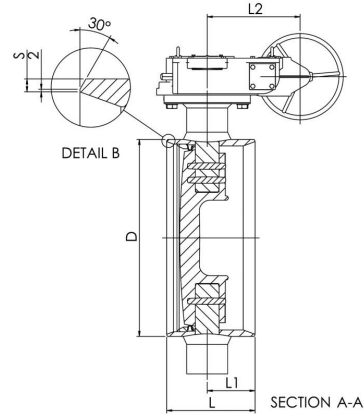

| DN   | PN | Артикул   | D    | D1    | H1  | H2   | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | S  | kg     |
|------|----|-----------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 900  | 25 | BRS900W2  | 914  | 400.0 | 631 | 853  | 948  | 623 | 510 | 221 | 256 | 505 | 10 | 1120.0 |
| 1000 | 25 | BRS1000W2 | 1016 | 400.0 | 678 | 919  | 1014 | 689 | 550 | 224 | 256 | 506 | 10 | 1440.0 |
| 1200 | 25 | BRS1200W2 | 1219 | 500.0 | 730 | 1157 | 1273 | 856 | 580 | 285 | 250 | 632 | 15 | 2278.0 |
| 1400 | 25 | BRS1400W2 | 1422 | 630.0 | 871 | 1272 | 1391 | 963 | 600 | 228 | 250 | 636 | 18 | 2885.0 |