


Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-1200, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-1200 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-1200 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-1200 PTFE+C
Шток	DN 150-1200 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-1200 FPM
Управление	DN 150-1200 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Строительная длина	EN 12982 (серия 63)
Комплектующие	DN 150-1200 оснащён подъёмные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 150-400, DN 32 для кранов DN 450-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

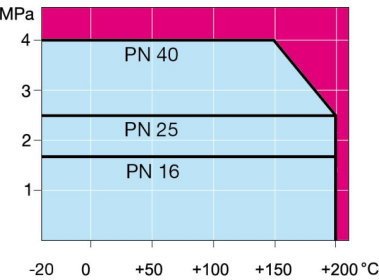


Не для пара

DN 150-1200

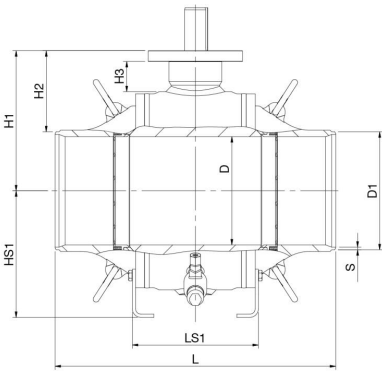

DN 150-1200

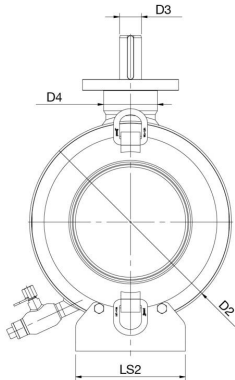

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	234454/TR	150	168.3	315.0	40.0	98.0	234	150	57	200	457	229	160	4,5	124.0
200	25	234456/TR	201	219.1	368.0	40.0	98.0	260	150	56	235	521	234	200	5	162.0
250	25	23443705/TR	250	273.0	440.0	50.0	110.0	302	166	62	280	559	250	240	5	249.0
300	25	23447805/TR	300	323.9	510.0	50.0	110.0	337	175	62	314	635	290	280	5,6	369.0
350	25	23449605/TR	340	355.6	590.0	70.0	135.0	400	222	80	360	762	348	320	6,3	605.0
400	25	23447905/TR	385	406.4	640.0	70.0	135.0	425	221	80	390	838	362	260	7,1	725.0
450	25	23444205/TR	436	457.0	740.0	75.0	180.0	490	262	86	530	914	456	400	6,3	997.0
500	25	23446005/TR	487	508.0	822.0	90.0	200.0	537	283	88	580	991	472	420	6,3	1273.0
600	25	23448105/TR	589	610.0	980.0	98.0	200.0	616	311	88	660	1143	524	450	7,1	2074.0
700	25	23448205/TR	684	711.0	1125.0	98.0	230.0	722	366	111	700	1346	572	450	8	3144.0
800	25	23448305/TR	779	813.0	1290.0	120.0	270.0	833	426	138	840	1524	700	600	8,8	4783.0
900	25	23448405/TR	874	914.0	1440.0	120.0	270.0	908	451	138	900	1727	770	600	10	6195.0
1000	25		976	1016.0	1600.0	135.0	290.0	1010	502	156	970	1870	876	750	11	8696.0
1200	25		1166	1220.0	1910.0	140.0	300.0	1165	555	156	1120	2216	1000	900	12,5	14242.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 450-1200 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.