


# Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной

172 серия, внутренняя резьба / внутренняя резьба, DN 15-50, стандартнопроходной


|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)                  |
| Шар              | DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара  | DN 15-50 PTFE+GF                                 |
| Шток             | DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 15-50 Графит                                  |
| Управление       | DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка        |



**Условия работы**  
DN 15–150: -20 °C – +250 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
) не для перегретого пара  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

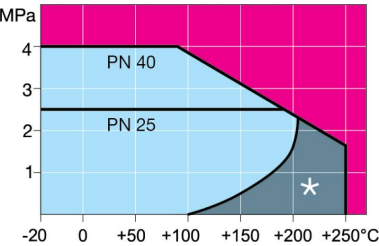

DN 15-50

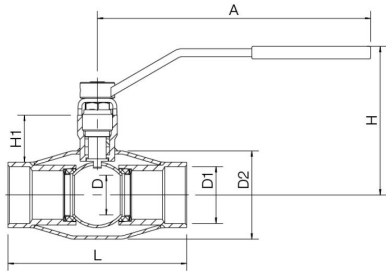

| DN | PN | Артикул | A   | D  | D1       | D2   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|---------|-----|----|----------|------|-----|----|-----|-----|
| 15 | 40 | 172015  | 145 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 118 | 30 | 85  | 0.5 |
| 20 | 40 | 172020  | 145 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 122 | 31 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 172025  | 145 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 138 | 44 | 115 | 0.9 |
| 32 | 40 | 172032  | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.8 | 142 | 43 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 172040  | 276 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 143 | 47 | 150 | 2.1 |
| 50 | 40 | 172050  | 276 | 40 | Rp 2     | 88.9 | 150 | 48 | 180 | 2.8 |