


Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной

172 серия, внутренняя резьба / внутренняя резьба, DN 15-50, стандартнопроходной


Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+GF
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 Графит
Управление	DN 15-50 Оцинкованная металлическая ручка



Условия работы
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)

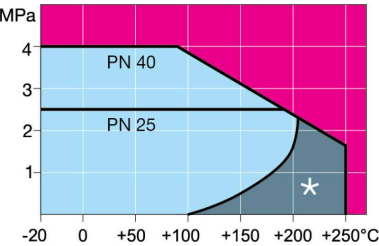

DN 15-50

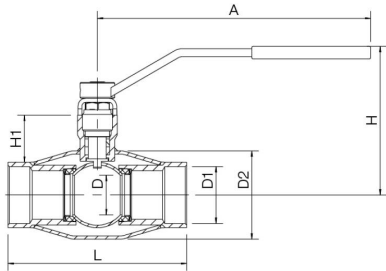

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015	145	10	Rp 1/2	33.7	118	30	85	0.5
20	40	172020	145	15	Rp 3/4	42.4	122	31	100	0.6
25	40	172025	145	20	Rp 1	48.3	138	44	115	0.9
32	40	172032	145	25	Rp 1 1/4	60.8	142	43	130	1.2
40	40	172040	276	32	Rp 1 1/2	70.0	143	47	150	2.1
50	40	172050	276	40	Rp 2	88.9	150	48	180	2.8