


# Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

115/25 серия, PN 25, фланец / сварка, EN (DIN), DN 65-300, стандартнопроходной

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 65-300 Сталь, P235GH (1.0345)                               |
| Шар              | DN 65-300 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)              |
| Уплотнение шара  | DN 65-300 PTFE+C                                               |
| Шток             | DN 65-300 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)              |
| Уплотнение штока | DN 65-300 NBR                                                  |
| Управление       | DN 65-250 Оцинкованная металлическая ручка<br>DN 300 без ручки |
| Фланец           | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                   |




**Условия работы**  
-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

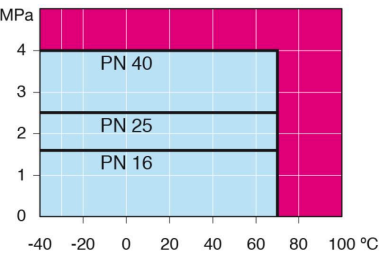


Не для пара

DN 65-150

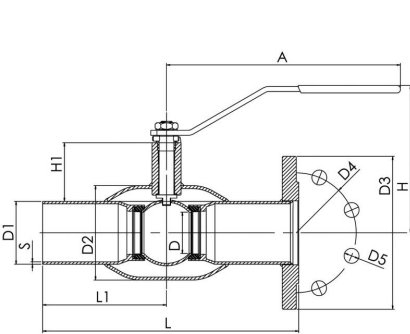

DN 200-300



| DN  | PN | Артикул   | A    | D   | D1    | D2    | D3    | D4    | D5   | H   | H1  | L   | L1    | S   | kg    |
|-----|----|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 65  | 25 | 115065/25 | 278  | 50  | 76.1  | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62  | 310 | 150   | 2.9 | 7.3   |
| 80  | 25 | 115080/25 | 278  | 65  | 88.9  | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68  | 310 | 150   | 3.2 | 9.3   |
| 100 | 25 | 115100/25 | 279  | 80  | 114.3 | 146.0 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163   | 3.6 | 14.0  |
| 125 | 25 | 115125/25 | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163   | 4   | 23.0  |
| 150 | 25 | 115150/25 | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175   | 4.5 | 27.0  |
| 200 | 25 | 115200/25 | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92  | 415 | 200   | 4.5 | 53.0  |
| 250 | 25 | 115250/25 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265   | 5   | 94.0  |
| 300 | 25 | 115300/25 |      | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 |     | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |