


Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

Высокий, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM
Управление	DN 10-50 Оцинкованная металлическая ручка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

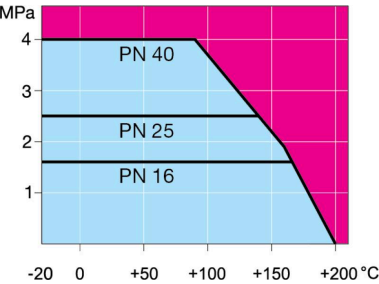

Не для пара

DN 10-50

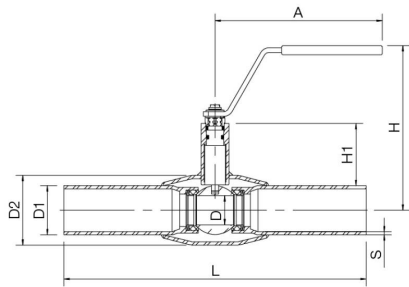

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	284462	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	284463	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	284465	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	284466	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	284467	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	284468	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	284469	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7