


Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

100/Н серия, Высокий, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM
Управление	DN 10-50 Оцинкованная металлическая ручка

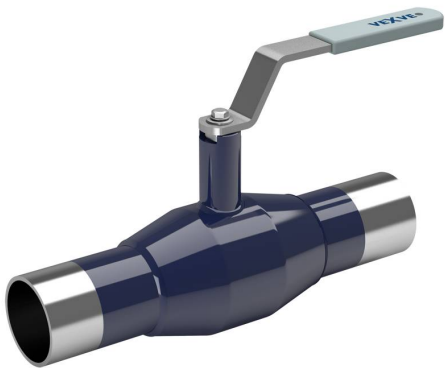


Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 10-50

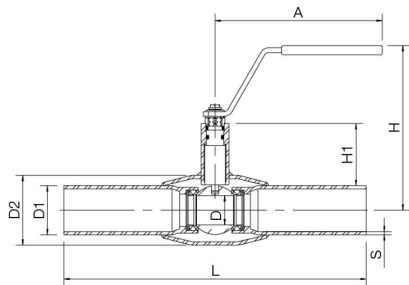

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	100010/Н	145	10	17.2	33.7	128	52	230	0.7
15	40	100015/Н	145	10	21.3	33.7	128	52	230	0.7
20	40	100020/Н	145	15	26.9	42.4	133	53	230	0.9
25	40	100025/Н	145	20	33.7	48.3	139	55	230	1.0
32	40	100032/Н	145	25	42.4	60.3	142	54	260	1.5
40	40	100040/Н	188	32	48.3	70.0	139	62	260	1.8
50	40	100050/Н	188	40	60.3	88.9	146	63	300	2.7