


Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

231/ММ серия, внутренняя резьба / сварка, NS-норм, DN 10-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 10-50 PTFE+C
Шток	DN 10-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 10-50 FPM/NBR
Управление	DN 10-50 ручка из нержавеющей стали
Заглушка	DN 10-50 Латунь DZR
Комплектующие	DN 10-50 оснащён заглушка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

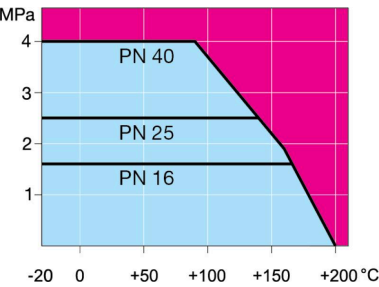

Не для пара

DN 10-50

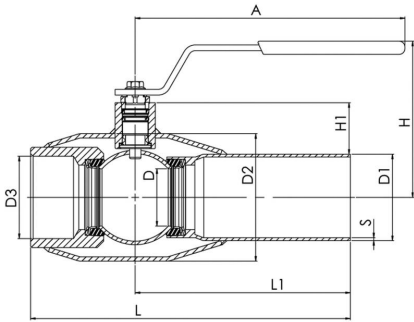

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	231010/ММ	145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	231015/ММ	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	231020/ММ	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	231025/ММ	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	231032/ММ	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	231040/ММ	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	231050/ММ	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8