


# Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

сварка / сварка, NS-норм, DN 65-100, стандартнопроходной

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шар              | DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара  | DN 65-100 PTFE+C                                      |
| Шток             | DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 65-100 FPM/NBR                                     |
| Управление       | DN 65-100 Оцинкованная металлическая ручка            |

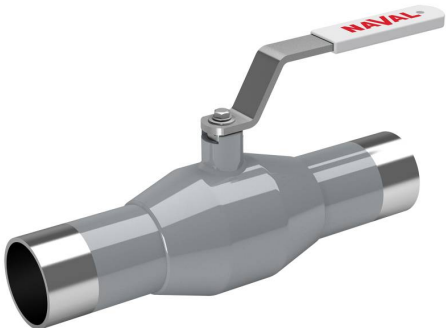


**Условия работы**  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 65-150

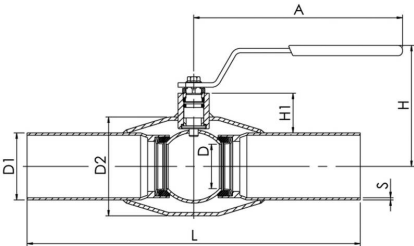

| DN  | PN | Артикул | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|---------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 65  | 25 | 286330  | 278 | 50 | 70.0  | 114.3 | 150 | 55 | 300 | 3,0 | 3.8 |
| 80  | 25 | 286331  | 278 | 65 | 86.0  | 114.3 | 160 | 59 | 300 | 3,1 | 4.7 |
| 100 | 25 | 286332  | 278 | 80 | 106.0 | 139.7 | 171 | 59 | 325 | 3,0 | 6.7 |