

# Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 65-150, стандартнопроходной

|                    |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Корпус             | DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Шар                | DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Уплотнение шара    | DN 65-150 PTFE+GF                                                     |
| Шток               | DN 65-150 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Уплотнение штока   | DN 65-150 FPM/NBR                                                     |
| Измерительный блок | DN 65-150 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Управление         | DN 65-150 Оцинкованная металлическая ручка                            |
| Фланец             | EN 1092-1                                                             |
|                    | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                       |




Условия работы  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 65-150

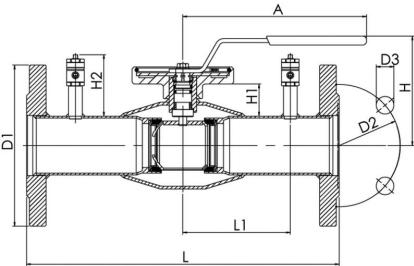

| DN  | PN | Артикул | A   | D1    | D2    | D3   | H   | H1 | H2 | L   | L1    | kg   |
|-----|----|---------|-----|-------|-------|------|-----|----|----|-----|-------|------|
| 65  | 25 | 266570V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 58 | 82 | 310 | 110   | 10.8 |
| 80  | 25 | 266571V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 64 | 82 | 310 | 110   | 13.5 |
| 100 | 25 | 266572V | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 19.5 |
| 125 | 25 | 266573V | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 221 | 68 | 82 | 360 | 137.5 | 30.8 |
| 150 | 25 | 266574V | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 82 | 390 | 150   | 36.0 |

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.


# Регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

PN 25, фланец / фланец, DN 200-250, стандартнопроходной

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Корпус             | DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Шар                | DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Уплотнение шара    | DN 200-250 PTFE+GF                                                     |
| Шток               | DN 200-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)                 |
| Уплотнение штока   | DN 200-250 FPM/NBR                                                     |
| Измерительный блок | DN 200-250 Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Управление         | DN 200-250 Оснащен ручным редуктором                                   |
| Фланец             | EN 1092-1                                                              |
|                    | Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40                                        |




**Условия работы**  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

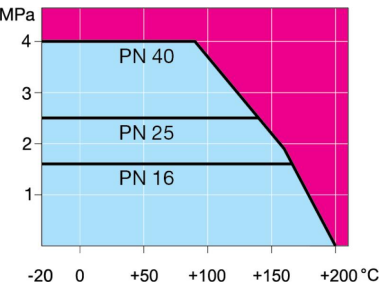


Не для пара

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Артикул | A   | B   | C  | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H | H1 | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|---------|-----|-----|----|-------|-------|------|-------|-----|---|----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 266576V | 268 | 244 | 69 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 |   | 72 | 101 | 425 | 195 | 66.0  |
| 250 | 25 | 266577V | 301 | 294 | 97 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 |   | 88 | 107 | 550 | 256 | 113.0 |

Характеристики регулирующих кранов Vexve запрограммированы в измерительных приборах TA-SCOPE и SmartBalancing.