


Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

154xx1/40/TR серия, PN 40, фланец / фланец, DN 150-900, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-900 PTFE+C
Шток	DN 150-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-900 FPM
Управление	DN 150-900 Оснащен ручным редуктором
Фланец	EN 1092-1 Мы предлагаем PN 16, 25, 40
Комплектующие	DN 150-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 125-150, DN 20 для кранов DN 200-400, DN 32 для кранов DN 450-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

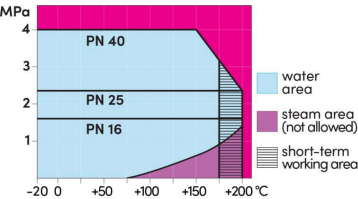


Не для пара

DN 150-900

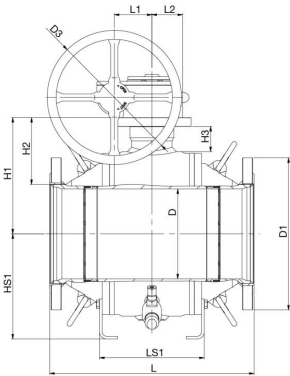

DN 150-900

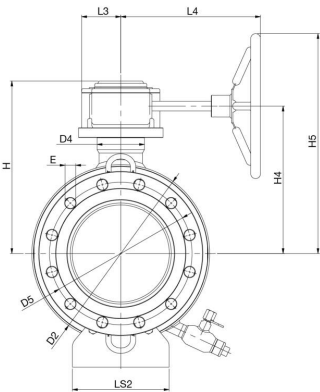

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
150	40	154150/40/TR	150	168.3	315.0	300.0	98.0			331	234	150	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160	143.0
200	40	154201/40/TR	201	375.0	368.0	300.0	98.0	320.0	30	357	260	150	56	305	455	235	457	84	69	81	289	234	200	209.0
250	40	154251/40/TR	250	450.0	440.0	500.0	110.0	385.0	33	420	302	164	62	351	601	280	533	118	108	125	363	250	240	327.0
300	40	154301/40/TR	300	515.0	510.0	500.0	110.0	450.0	33	455	337	174	62	386	636	314	610	118	108	125	363	290	280	474.0
350	40	154351/40/TR	340	580.0	590.0	500.0	135.0	510.0	36	528	400	221	80	455	705	360	686	138	133	150	440	348	320	748.0
400	40	154401/40/TR	385	660.0	640.0	500.0	135.0	585.0	39	553	425	220	80	480	730	390	762	138	133	150	440	362	350	922.0
450	40	154451/40/TR	436	685.0	740.0	600.0	180.0	610.0	39	625	490	262	86	554	854	390	914	180	167	188	487	456	400	1183.0
500	40	154501/40/TR	487	755.0	822.0	500.0	200.0	670.0	42	672	537	283	88	601	851	580	991	180	166	188	540	472	420	1514.0
600	40	154601/40/TR	589	890.0	980.0	700.0	200.0	795.0	48	805	616	311	88	701	1051	660	1143	253	222	255	593	524	450	2534.0
700	40	154701/40/TR	684	995.0	1125.0	700.0	230.0	900.0	48	910	722	366	111	807	1157	700	1346	253	222	255	593	572	450	3665.0
800	40	154801/40/TR	779	1140.0	1290.0	700.0	270.0	1030.0	56	1095	833	426	138	971	1321	840	1524	292	306	306	757	700	600	5547.0
900	40	154901/40/TR	874	1250.0	1440.0	700.0	270.0	1140.0	56	1170	908	451	138	993	1396	900	1727	292	306	306	757	770	600	7027.0

За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 450-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve.